SE compact trip unit nsx250 ac 3p3d 250a 2.2g C2532G250

€ 742,50

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

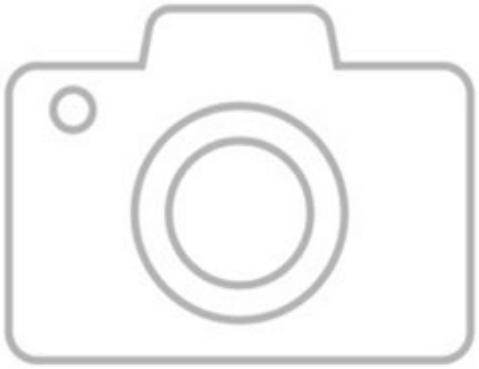

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply