
SE fasebewaking multifunctioneel 220 t/m 480 RM35TF30€ 190,05

Breedte	35 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	220.000 - 480.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	220.000 - 480.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	10 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	194.000 - 528.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Max. toegestane opkomvertragingstijd	0,65 s
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

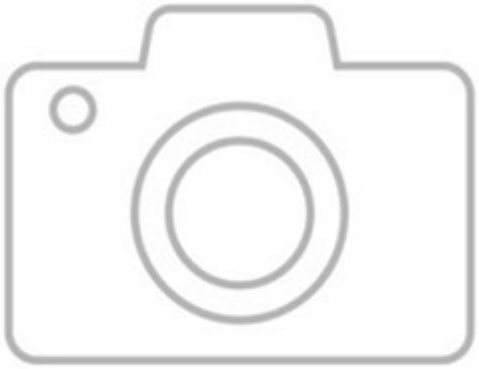

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply