
SE fasebewaking multifunctioneel RM22TR33 € 119,40

Breedte	22,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	73 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	380.000 - 480.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	380.000 - 480.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	304.000 - 576.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Nee
Max. toegestane opkomvertragingstijd	30 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0,1 s
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

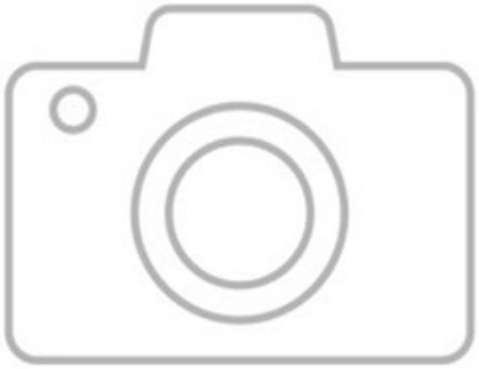

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply