
SE fasecontrolerelais RM17TU00 € 101,90

Breedte	17,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	208.000 - 480.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	208.000 - 480.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	10 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	183.000 - 528.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Nee
Max. toegestane opkomvertragingstijd	10 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0,1 s
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

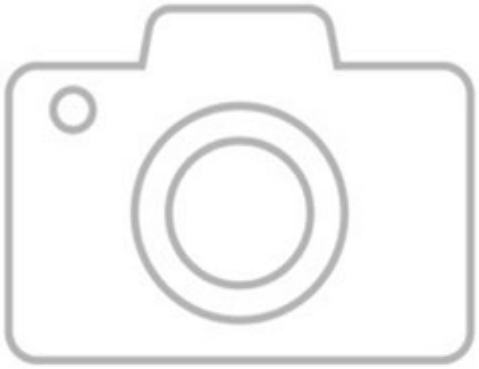

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply