
SE motorbeveiligingsschak 0,1-0,16A GV2ME01 € 80,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	44,5 mm
Aantal polen	3
Hoogte	89 mm
Diepte	78,2 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,037 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.100 - 0.160 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,018 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1.500 - 1.500 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 2

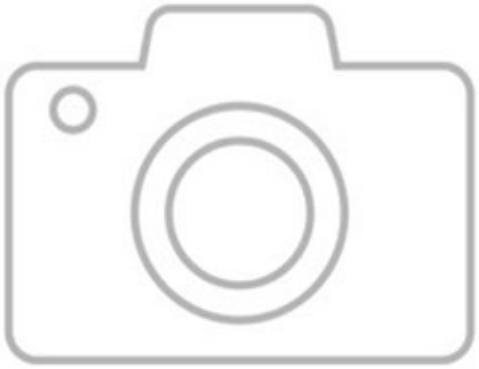

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply