SE motorbeveiligingsschak 1-1,6A GV2RT06 € 111,15

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	89 mm
Diepte	78,5 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	1,6 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,55 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.000 - 1.600 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,25 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	33.000 - 33.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 2

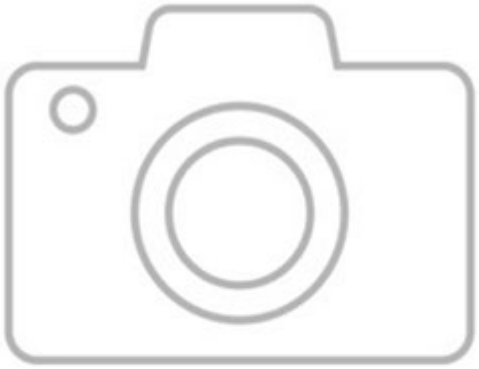

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply