
SE motorbeveiligingsschak 12-18A GV3P18 € 209,70

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	132 mm
Diepte	136 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	18 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	12.000 - 18.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	4 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	252.000 - 252.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 3

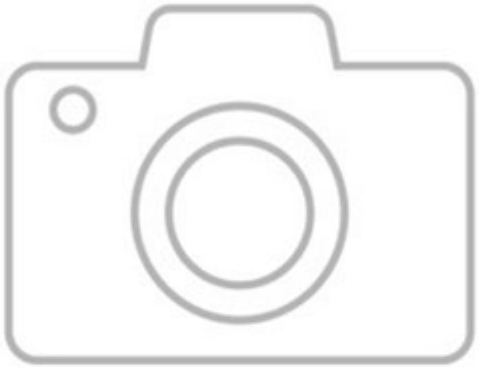

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply