
# SE motorbeveiligingsschak 17-25A GV3P25 € 219,65

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 55 mm |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 132 mm |
| **Diepte** | 136 mm |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaiknop |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 25 A |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 11 kW |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Met geïntegreerd hulpcontact** | Nee |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 17.000 - 25.000 A |
| **Uitschakeltechniek** | Thermomagnetisch |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 230 V** | 5,5 kW |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC** | 100 kA |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 350.000 - 350.000 A |
| **Faseuitvalgevoelig** | Ja |
| **Met thermische beveiliging** | Ja |
| **Thermische beveiliging** | Ja |
| **Model** | TeSys Deca - frame 3 |

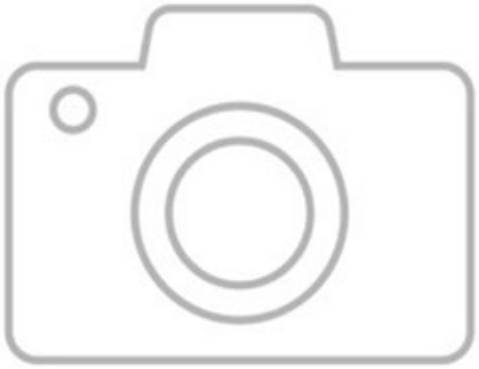

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply