SE motorbeveiligingsschak 62-73A GV3P73 € 348,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	132 mm
Diepte	136 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	230.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	73 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	62.000 - 73.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	18,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1120.000 - 1120.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 3

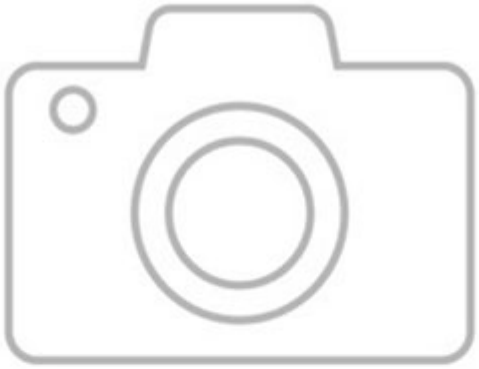

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply