
# SE motorbeveiligingsschak push in 24-32A GV2ME32A € 192,85

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 45 mm |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 101 mm |
| **Diepte** | 78,5 mm |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Druktoets |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 230.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 32 A |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 15 kW |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Overig |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Met geïntegreerd hulpcontact** | Nee |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 24.000 - 32.000 A |
| **Uitschakeltechniek** | Thermomagnetisch |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 230 V** | 7,5 kW |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC** | 10 kA |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 416.000 - 416.000 A |
| **Faseuitvalgevoelig** | Ja |
| **Met thermische beveiliging** | Ja |
| **Model** | TeSys Deca - frame 2 |

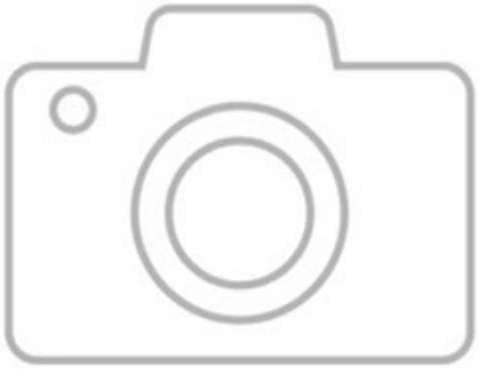

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply