


SE softstarter 25 A 110-480V - 2.2 ATS01N125FT

€ 258,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Nom. spanning Ue	110.000 - 480.000 V
Met display	Nee
Functie	Enkele draairichting
Aanloopklasse	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	25 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	3 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	7,5 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Nee
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Nee
Model	Altistart 01

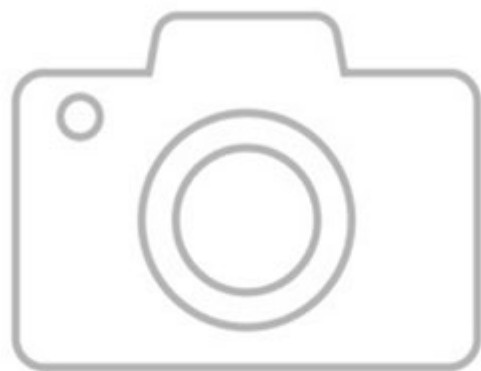

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply