


SE softstarter 62a 440v 30kw ATS22D62Q

€ 1.372,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	220.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Nom. spanning Ue	230.000 - 440.000 V
Met display	Nee
Functie	Enkele draairichting
Aanloopklasse	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	62 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	15 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	30 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	22 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	55 kW
Model	Altistart 22

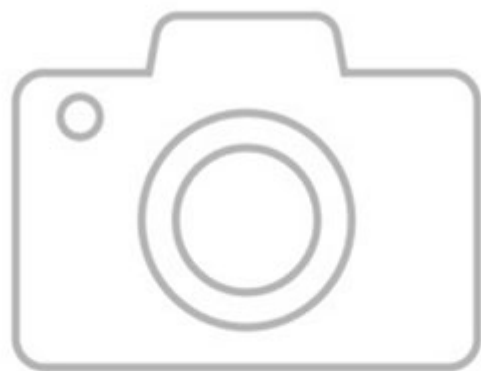

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply