SE spanningbewaking over en onderspanning RM22UA33MR

€ 140,50

Breedte	22,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	73 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysterese mogelijk	Ja
3-fasen-hysterese mogelijk	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
1-fase-onderspanning mogelijk	Ja
3-fasen-onderspanning mogelijk	Nee
1-fase-overspanning mogelijk	Ja
3-fasen-overspanning mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningshysterese	Ja
Type spanning meetbereik	AC/DC
Spanningsmeetbereik 1	15.000 - 500.000 V
Max. toegestane opkomvertragingstijd	0,6 s
Aanspreekwaarde spanning	20.400 - 264.000 V
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

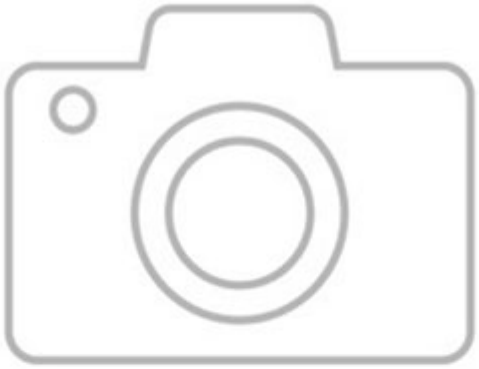

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply