SE stroombewaking 150ma-15a 24-240v tt RM35JA32MR € 140,50

Breedte	35 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	73 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Stroommeetbereik	0.150 - 15.000 A
Externe stroomtransformator	Nee
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysterese mogelijk	Ja
3-fasen-hysterese mogelijk	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk	Nee
1-fase-overstroom mogelijk	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom	Ja
Functie gelijkstroomhysterese	Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

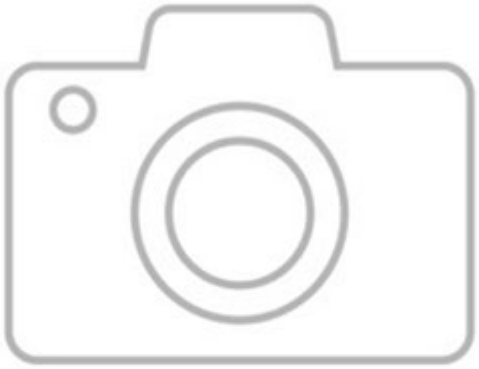

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply