
SE tijdrelais 1s-100h 24-240vac RE17RAMU € 53,15

Nom. stroom	8 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	17,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Tijdbereik	0.100 - 360000.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0

Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Model	Harmony Timer Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

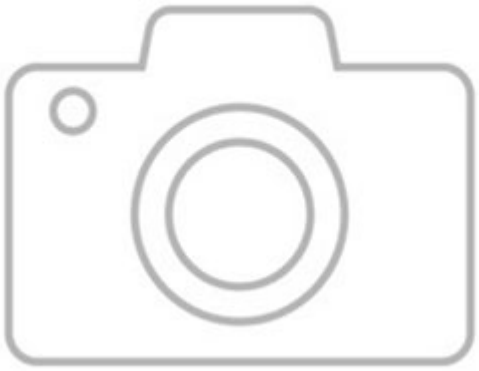

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply