
# SE trip unit NSX160 ac 3p3d 160a C1632G160 € 544,75

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 3 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 160 A |
| **Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering** | 2.400 A |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 63.000 - 160.000 A |
| **Kortsluitactiveringsfunctie** | Vertraagd |
| **Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering** | 2.400 A |
| **Met aardfoutbeveiliging** | Nee |
| **Uitvoering motorbeveiliging** | Elektronische losser |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |

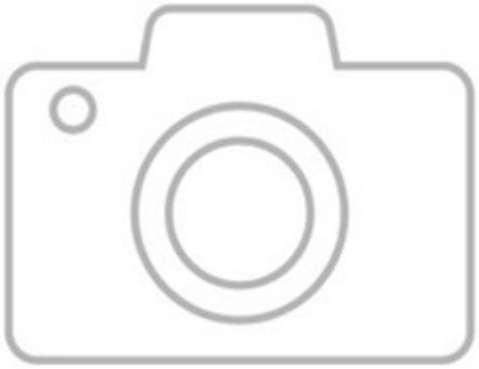

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply