SE trip unit nsx160 ac 3p3d 160a tmd C163TM160 € 395,60

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.250 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	112.000 - 160.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.250 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

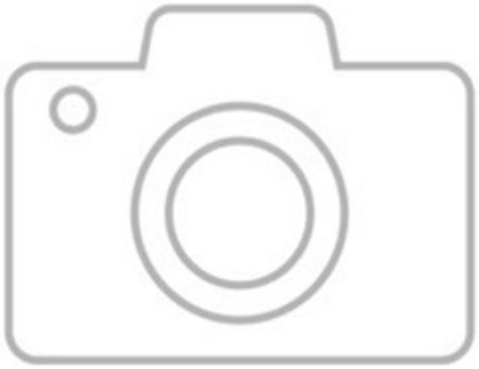

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply