

SE veiligheidsmodule 24vac/dc XPSBAC14AP

€ 188,40

Uitvoering	Basisapparaat
Breedte	22,5 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	120 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
SIL conform IEC 61508	3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level e
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met afneembare klemmen	Ja
Met goedkeuring volgens UL	Nee
Met startingang	Ja
Met terugkoppelkring	Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	5
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Ja
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Nee
Geschikt voor controle van positieschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee

Geschikt voor controle van ventielen

Nee

Stopcategorie volgens IEC 60204

0

Uitlezing ingangen

Tweekanaals

Met TUV goedkeuring


Ja

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

4

Model

Harmony XPS

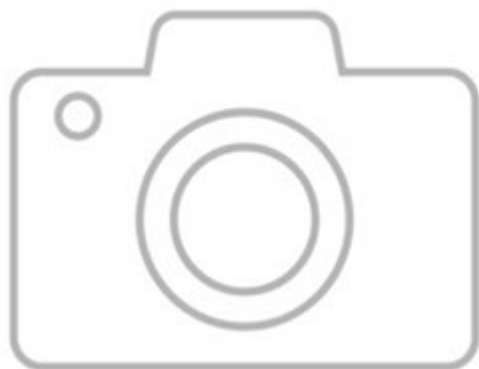

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply