


SE veiligheidsrelais module cat4 48-240vac/dc XPSUAK32AP

€ 218,55

Uitvoering	Basisapparaat
Breedte	22,5 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	120 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 240.000 V
SIL conform IEC 61508	3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level e
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met afneembare klemmen	Ja
Afvalvertraging	0.000 - 0.000 s
Met goedkeuring volgens UL	Ja
Met startingang	Ja
Met terugkoppelkring	Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	3
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Ja
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Ja

Geschikt voor controle van positieschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee
Geschikt voor controle van ventielen	Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204	0
Uitlezing ingangen	Tweekanaals
Categorie volgens EN 954-1	4
Met goedkeuring volgens TÜV	Ja
Met TUV goedkeuring	Ja
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1	4
Model	Harmony XPS

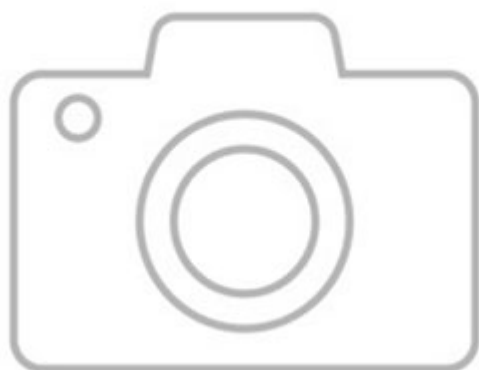

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply