SE vermogensbasis 12a z connector LUB120 € 90,25

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Hoogte	154 mm
Diepte	126 mm
Aantal signaallampen	0
Aantal commandoposities	3
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 220.000 V
Functie	Directstarter
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee

Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	12 A
Externe reset mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type motorstarter	Directstarter
Met transformator	Nee
Met zekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	3 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	5,5 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase	5,5 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	12 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	70 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V	10.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V	4.000 A
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3	Klasse 2
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V	50.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V	50.000 A
Model	TeSys Ultra

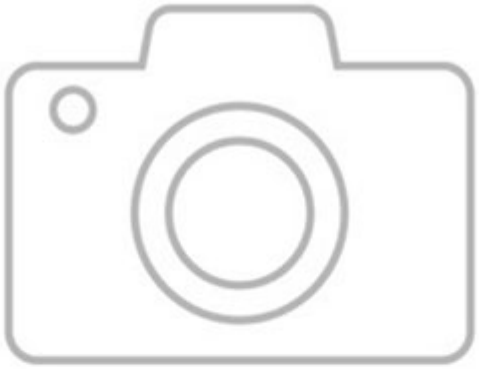

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply