SE vermogenschakelaar nsx250f 36ka ac 3p3d 250a C25F3TM250

€ 1.507,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	175.000 - 250.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1250.000 - 2500.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	36 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation

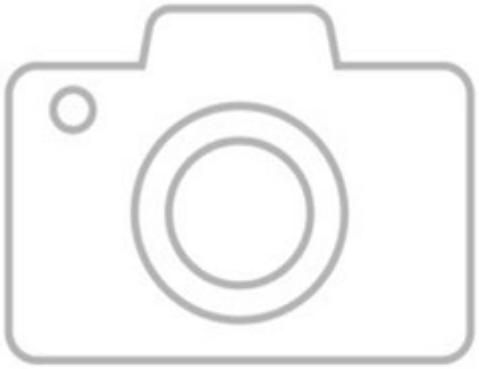

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply