SE vermogenschakelaar nsxm63n 50ka ac 3p 50a C11N3TM050L

€ 447,95

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	220.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	50 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	35.000 - 50.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	600.000 - 600.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSXm, new generation

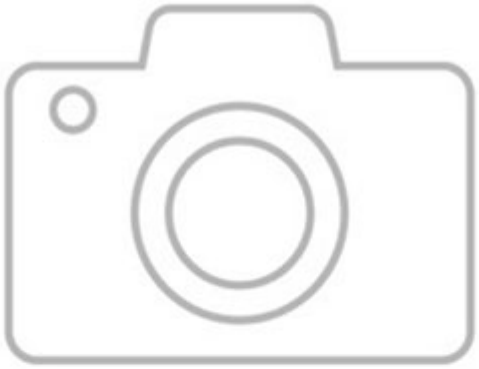

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply