
SE wcd 3v snel montage ral9010 5940310 € 46,15

Nom. stroom	16 A
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Stekkerstand gedraaid	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Bevestigingswijze	Klembevestiging (snap)
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. spanning	250 V
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Montagewijze	Wandgoot
Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen	3
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Schakelmateriaalbreedte	125 mm
Schakelmateriaalhoogte	84 mm
Schakelmateriaaldiepte	39 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat

Afsluitbaar	Nee
Slagvastheid	IK05
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Ja
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Ja
Beschermingscontact	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Speciale voeding	Geen
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	6
Rond aardingscontact	Nee
Nom. foutstroom	0 mA
Geïsoleerde montage	Ja
Metallic	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aardcontact	Randaarde clips
Meeschakelende nul	Nee
Fase-aftakking	Geen
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee
Model	Thorsman Installation System
EF018542	Nee
Land van herkomst	Zweden (SE)

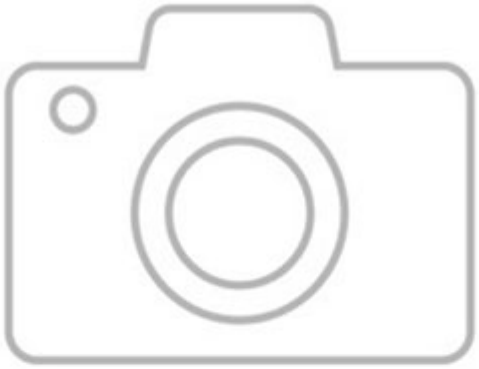

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply