
SE zelio 26 I-O 100-240vac SR3B261FU € 309,95

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	124,6 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	59,5 mm
Opgenomen vermogen	12
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Met display	Ja
Met tijdschakelklok	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee

Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal digitale ingangen	16
Aantal digitale uitgangen	10
Voedingsspanning bij AC 50Hz	100.000 - 240.000 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz	100.000 - 240.000 V
Schakelstroom	8 A
Met optische interface	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Aantal analoge ingangen	0
Aantal analoge uitgangen	0
Redundantiemogelijkheid	Nee

Basisapparaat	Ja
Uitbreidbaar	Ja
Met relaisuitgang	Ja
Uitbreidingsapparaat	Nee
Categorie volgens EN 954-1	1
Model	Zelio Logic SR2/SR3
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

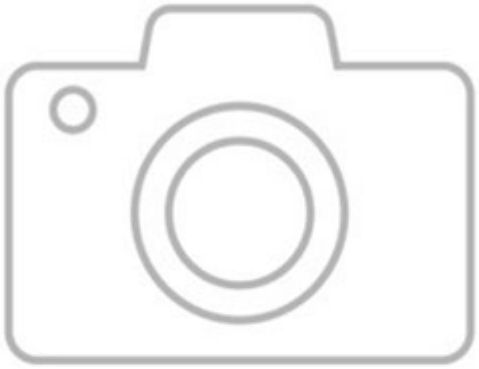

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply