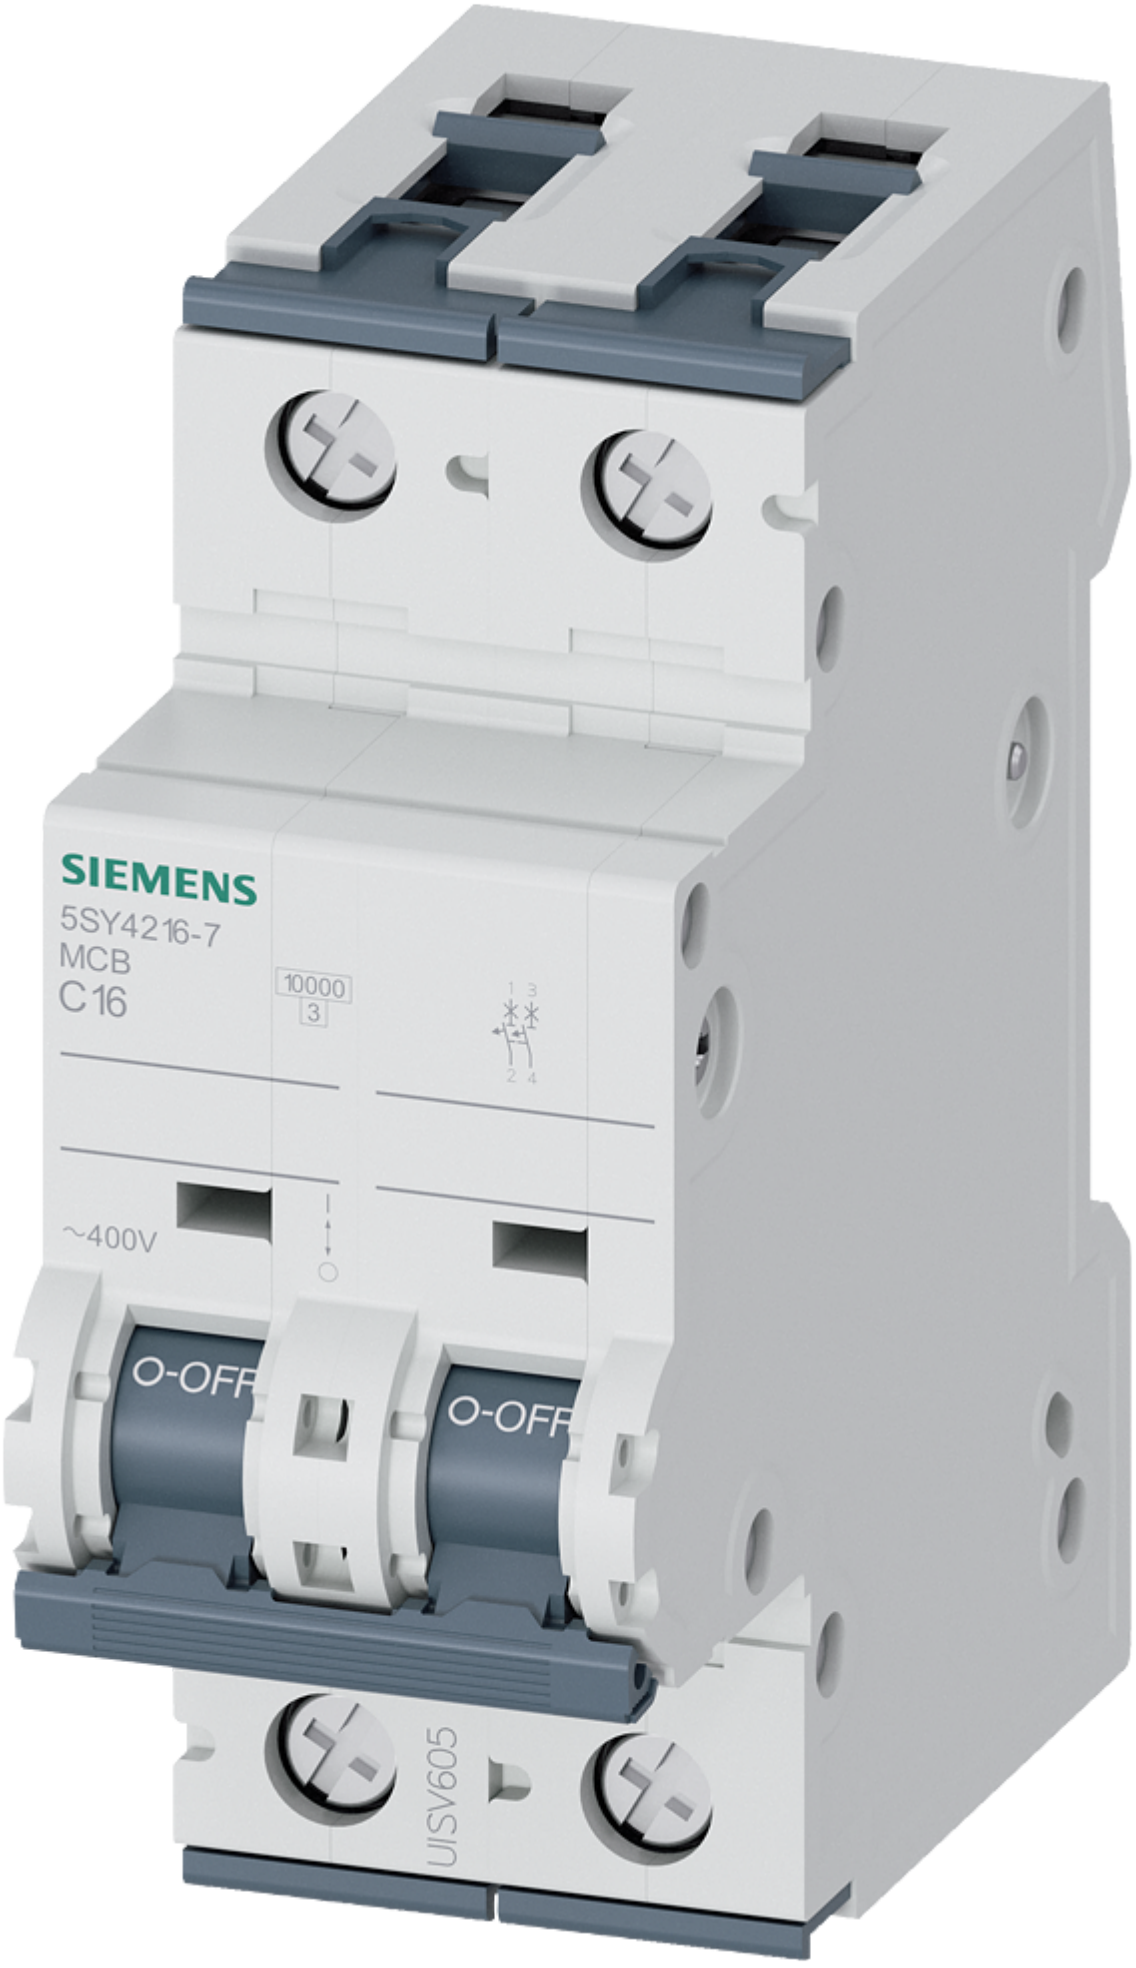
Siemens AG Miniature circuit breaker 400 V 10 kA, 2-pole, C, 16 A, D=70 mm € 88,33

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 35.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	20 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	20 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	3,2
Model	SENTRON 5SY4


SIEMENS
5SY4216-7
MCB
C16
10000
3
~400V
O-OFF
O-OFF
UISV605