


SIEMENS automaat c16 4p 5SY6416-7

€ 177,48

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 35.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4.000 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	6 kA
Verliesvermogen	6,4
Model	SETRON 5SY6

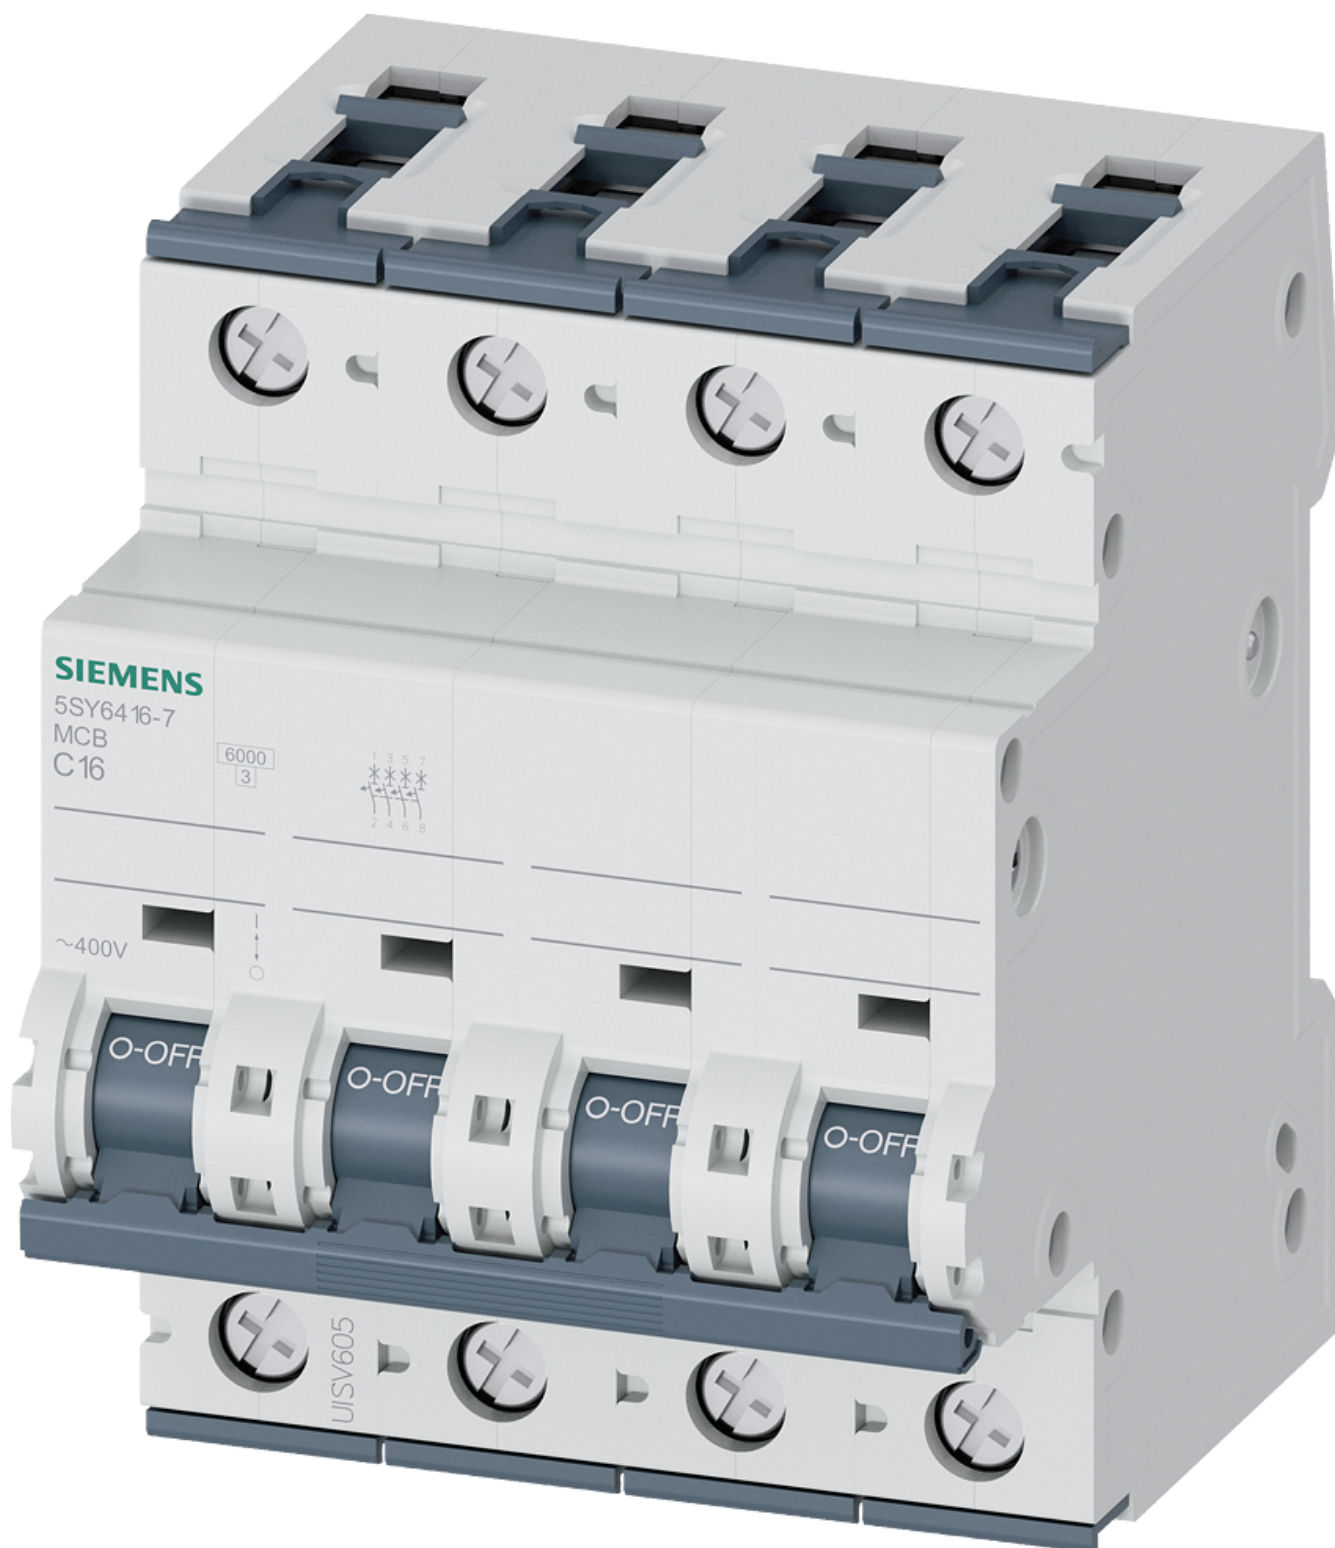

SIEMENS

5SY64 16-7

MCB

C16

6000
3

1 3 5 7
* * * *
2 4 6 8

~400V

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

UISV605