
SIEMENS logische module met display 24v 6ED10521CC080BA3

€ 134,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	71,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	58 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Met display	Ja
Met tijdschakelklok	Ja
Ondersteunt protocol voor LON	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee

Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	20.400 - 28.800 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal digitale ingangen	8
Aantal digitale uitgangen	4
Schakelstroom	0,3 A
Met optische interface	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Aantal analoge ingangen	4
Aantal analoge uitgangen	0
Redundantiemogelijkheid	Nee
Basisapparaat	Ja
Uitbreidbaar	Ja
Uitbreidingsapparaat	Nee
Model	24 CE

Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee

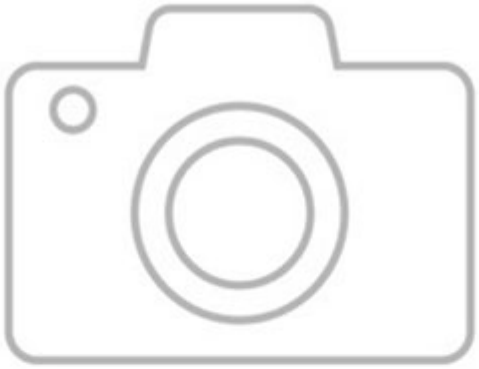

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply