


SLV Led-driver, 10W, 200 mA, FASE

€ 29,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	122 mm
Hoogte	23 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	10.000 - 10.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	200.000 - 200.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)

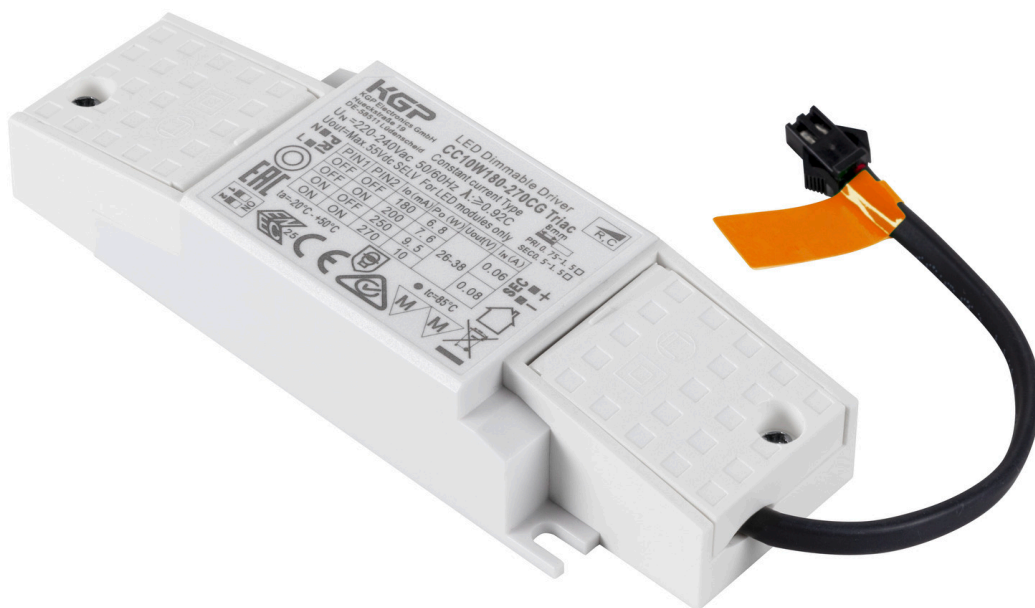

KGP
LED Dimmable Driver
CC10W180-270CG Trac
Constant current Type
Input: Max. 240VAC 50/60Hz
Output: Max. 35Vdc SELV for LED modules only
Power: 10W
Efficiency: >92%
Temp. Range: -30°C ~ +50°C
Dimensions: 26-36 x 10 x 10 mm
Weight: 0.08g

Mode	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8	Pin9	Pin10
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Pin1: GND
Pin2: VCC
Pin3: DIM+
Pin4: DIM-
Pin5: SELV+
Pin6: SELV-
Pin7: LED+
Pin8: LED-
Pin9: LED+
Pin10: LED-