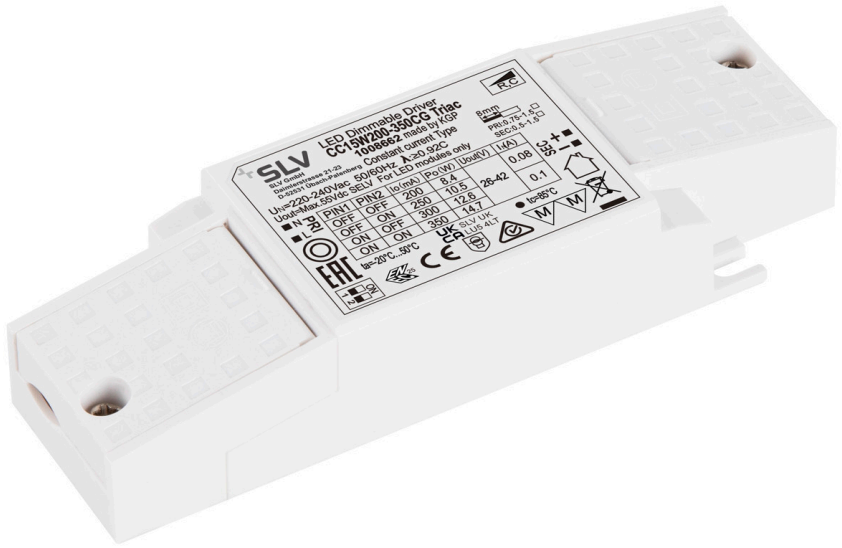
# SLV Led driver 15 W, 200-350 mA, PHASE € 42,90

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Dynamisch |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 41 mm |
| **Geschikt voor buitengebruik** | Nee |
| **Lengte** | 122 mm |
| **Hoogte** | 23 mm |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Ja |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Ingangsspanning** | 220.000 - 240.000 |
| **Uitgangsvermogen** | 14.700 - 14.700 W |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Kortsluitbeveiliging** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Frequentie ingangsspanning** | 50.000 - 60.000 |
| **Omgevingstemperatuur** | -20.000 - 50.000 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** | 96 |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** | 60 |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)** | Nee |
| **Model** | Treiber |
| **Geschikt voor constante stroom** | Ja |
| **Geschikt voor constante spanning** | Nee |
| **EF018708** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **EF019091** | 50.000 |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


SLV
LED Dimmable Driver
CC-15W200-350CG Triac
1006862 made by KGP
Constant current Type
Ta:20..9/2C
For LED modules only
50/60Hz
220-240Vac
SELV
PIN1
PIN2
Ios(mA)
Po(W)
Uout(V)
I(A)
OFF
ON
200
8.4
28-42
0.08
250
10.5
0.1
300
12.6
350
14.7
SLV UK
SLV ALT
-20°C...50°C
tc=85°C
Brem
PRI:0.75-1.5²
SEC:0.5-1.5²