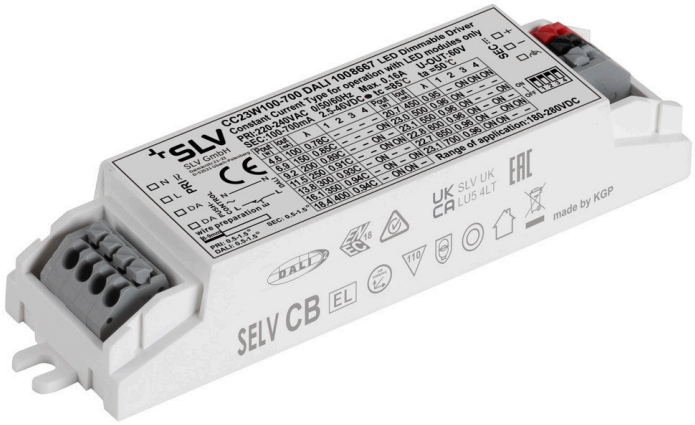
# SLV Led driver 23 W, 100-700 mA, DALI € 79,90

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Dynamisch |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 30 mm |
| **Geschikt voor buitengebruik** | Nee |
| **Lengte** | 103,4 mm |
| **Hoogte** | 21 mm |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Ja |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Ja |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Ingangsspanning** | 220.000 - 240.000 |
| **Uitgangsvermogen** | 23.100 - 23.100 W |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Kortsluitbeveiliging** | Ja |
| **Overtemperatuurbeveiliging** | Ja |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Frequentie ingangsspanning** | 50.000 - 60.000 |
| **Omgevingstemperatuur** | -20.000 - 50.000 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** | 101 |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** | 63 |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Ja |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)** | Nee |
| **Model** | Treiber |
| **Geschikt voor constante stroom** | Ja |
| **Geschikt voor constante spanning** | Nee |
| **EF018708** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **EF019091** | 50.000 |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


SLV
SLV GmbH
CC28W100-700 DALI 1000867 LED Dimmable Driver
Constant Current Type for operation with LED modules only
Pin:220-240VAC 0/50/60Hz
Pout:28W
Iout:100-700mA
U-OUT:60V
SELV CB
made by KGP