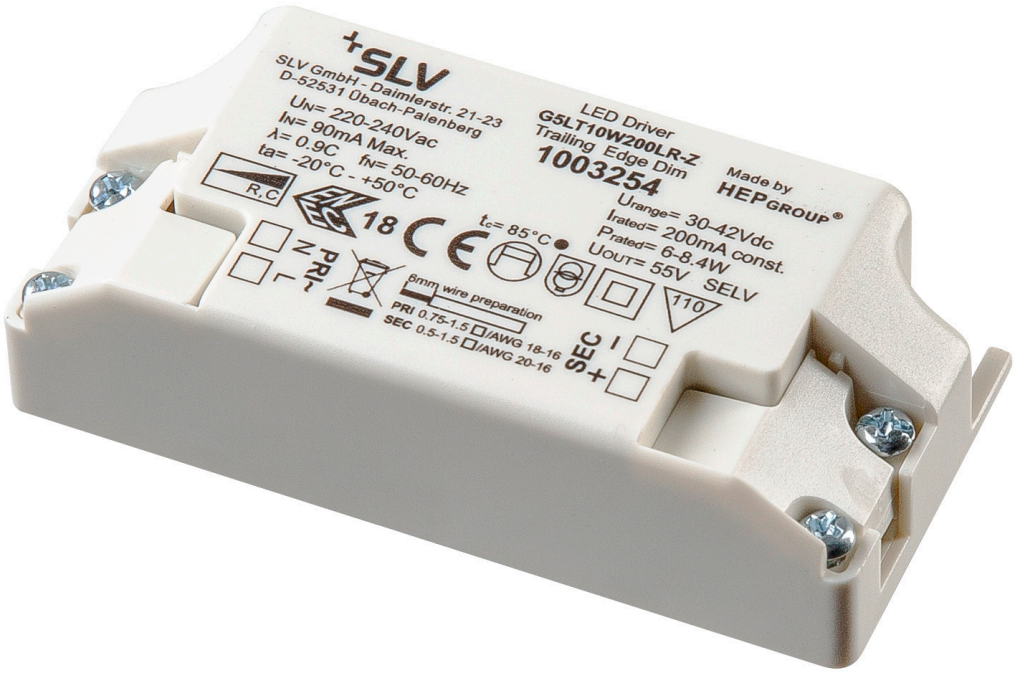
SLV LED-driver 5-8,4 W, 200 mA € 35,75

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	85 mm
Hoogte	22 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	8.400 - 8.400 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	200.000 - 200.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
LED Driver
G5LT10W200LR-Z
Trailing Edge Dim
1003254
Made by
HEPGROUP®
UN= 220-240Vac
IN= 90mA Max.
λ= 0.9C
ta= -20°C - +50°C
fN= 50-60Hz
Urange= 30-42Vdc
Irated= 200mA const.
Prated= 6-8.4W
UOUT= 55V SELV
tc= 85°C
18
110
8mm wire preparation
PRI 0.75-1.5 /AWG 18-16
SEC 0.5-1.5 /AWG 20-16
SEC
PRI