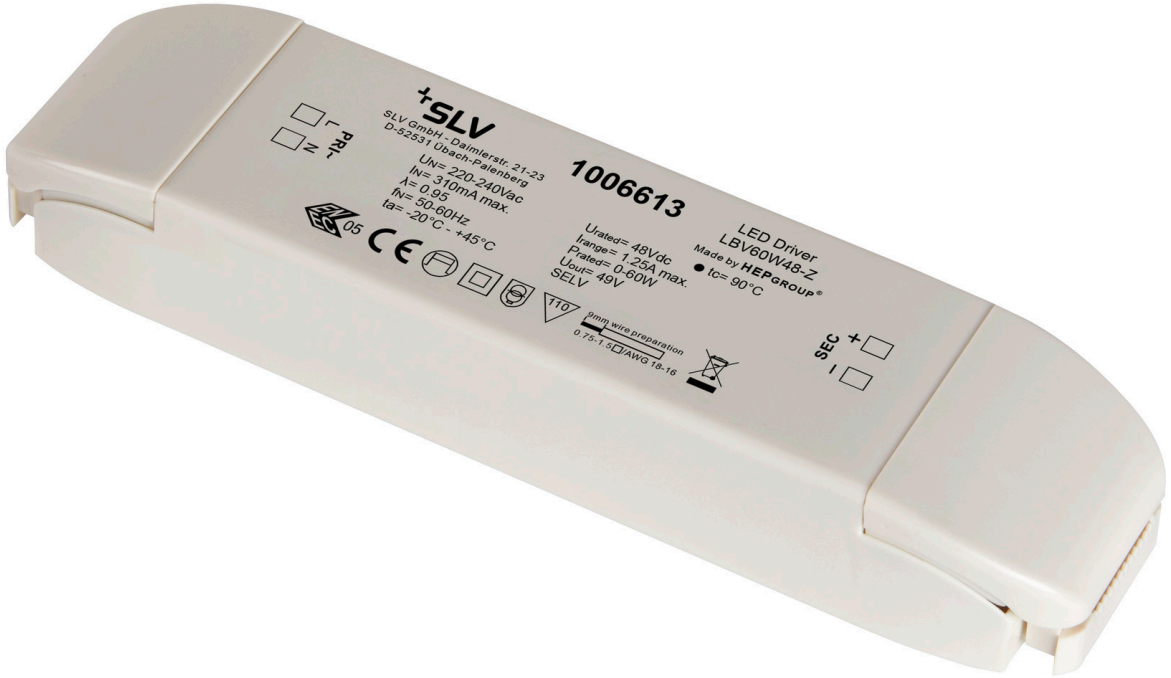
SLV LED-voeding 48V 60 W wit

€ 60,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	45 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	180 mm
Hoogte	27 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	48.000 - 48.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	60.000 - 60.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	17
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	48V SYSTEM
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
1006613
LED Driver
LBV60W48-Z
Made by HEPGROUP®
tc= 90°C
UN= 220-240Vac
IN= 310mA max.
λ= 0.95
fN= 50-60Hz
ta= -20°C - +45°C
Urated= 48Vdc
Irange= 1.25A max.
Prated= 0-60W
Uout= 49V
SELV
110
9mm wire preparation
0.75-1.5□AWG 18-16
SEC
+
-
L
N