


TRIDONIC led driver Ic 25w 450-600ma 24-42v flexc sc snc4

€ 21,27

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	42,8 mm
Diameter	47,41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	97 mm
Hoogte	22,5 mm
Opgenomen vermogen	28,5
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 42.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	10.800 - 25.200 W
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	450.000 - 600.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	LED Drivers Compact Fixed Output
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee

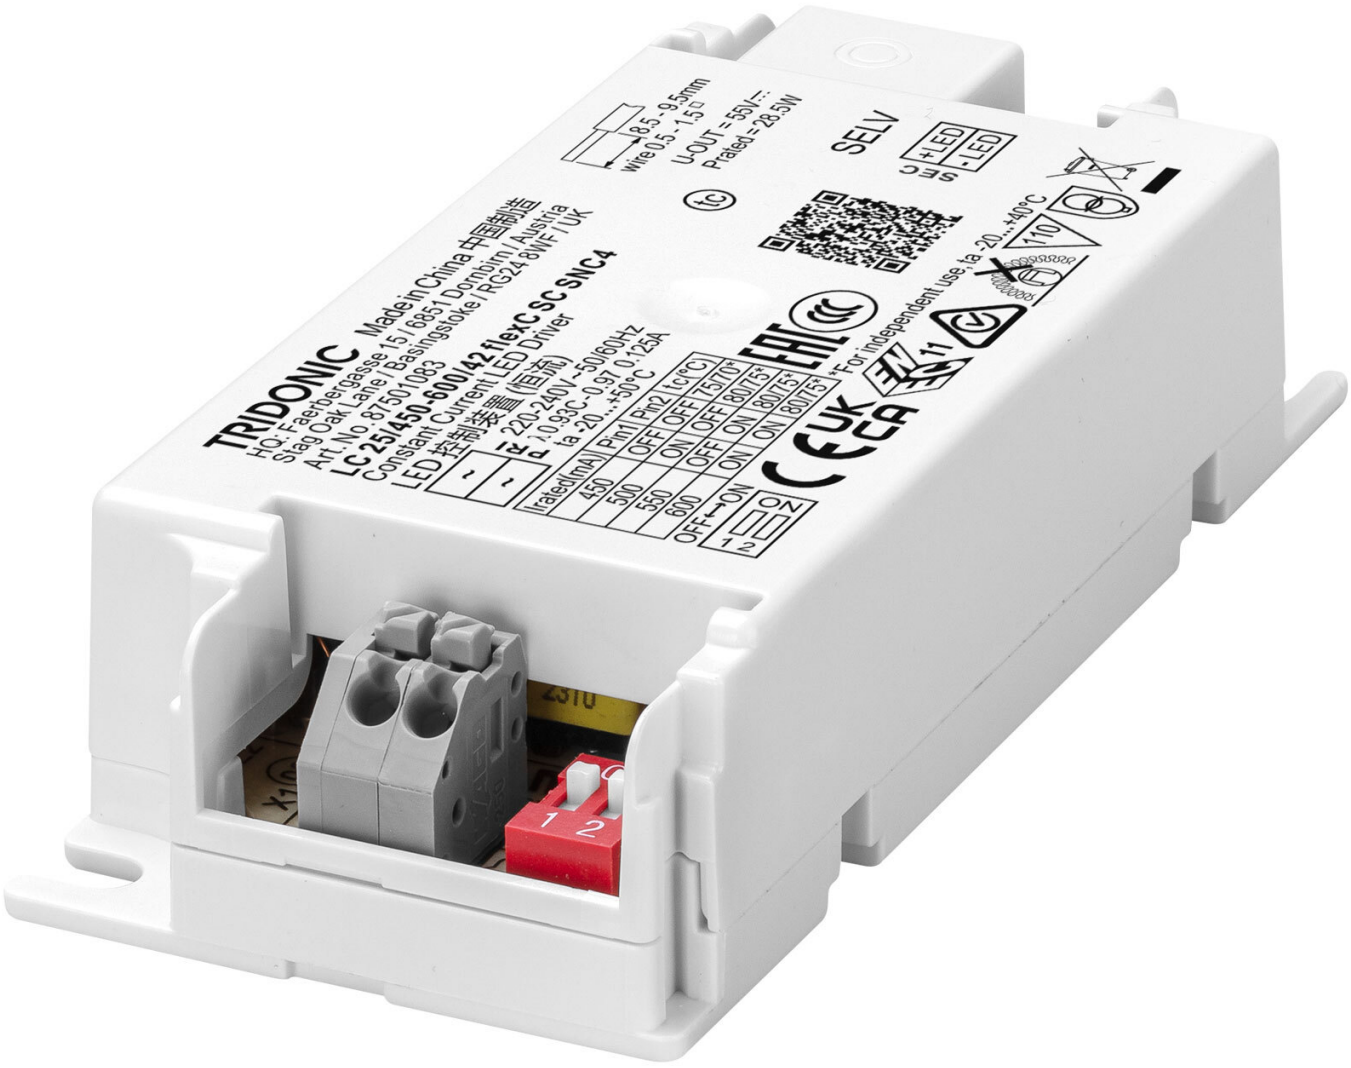

TRIDONIC Made in China 中国制造
H.Q. F. aerthorferasse 15 / 6851 Dornbirn Austria
Stag Oak Lane / Basingstoke RG24 8WF UK
Art. No. 815 501 1083
LC 2310/450-600/42-flex SC-SMC4
Constant Current LED Driver
LED 控制装置 (恒流)

~	±	±
~	±	±

220-240V ~50/60Hz
10.93C-0.97 0.125A
Ia 20...+50°C

Rated (mA)	Pm1	Pm2	Ic (°C)
450	OFF	OFF	15/50/°
500	ON	OFF	15/50/°
550	OFF	ON	15/50/°
600	OFF	ON	15/50/°
OFF	ON	ON	15/50/°

OFF → ON
ON → OFF

wire 0.5 - 1.5mm
L-OUT = 50V ±5%
P rated = 23.5W

SELV

LED
LED



For independent use Ia 20...+40°C