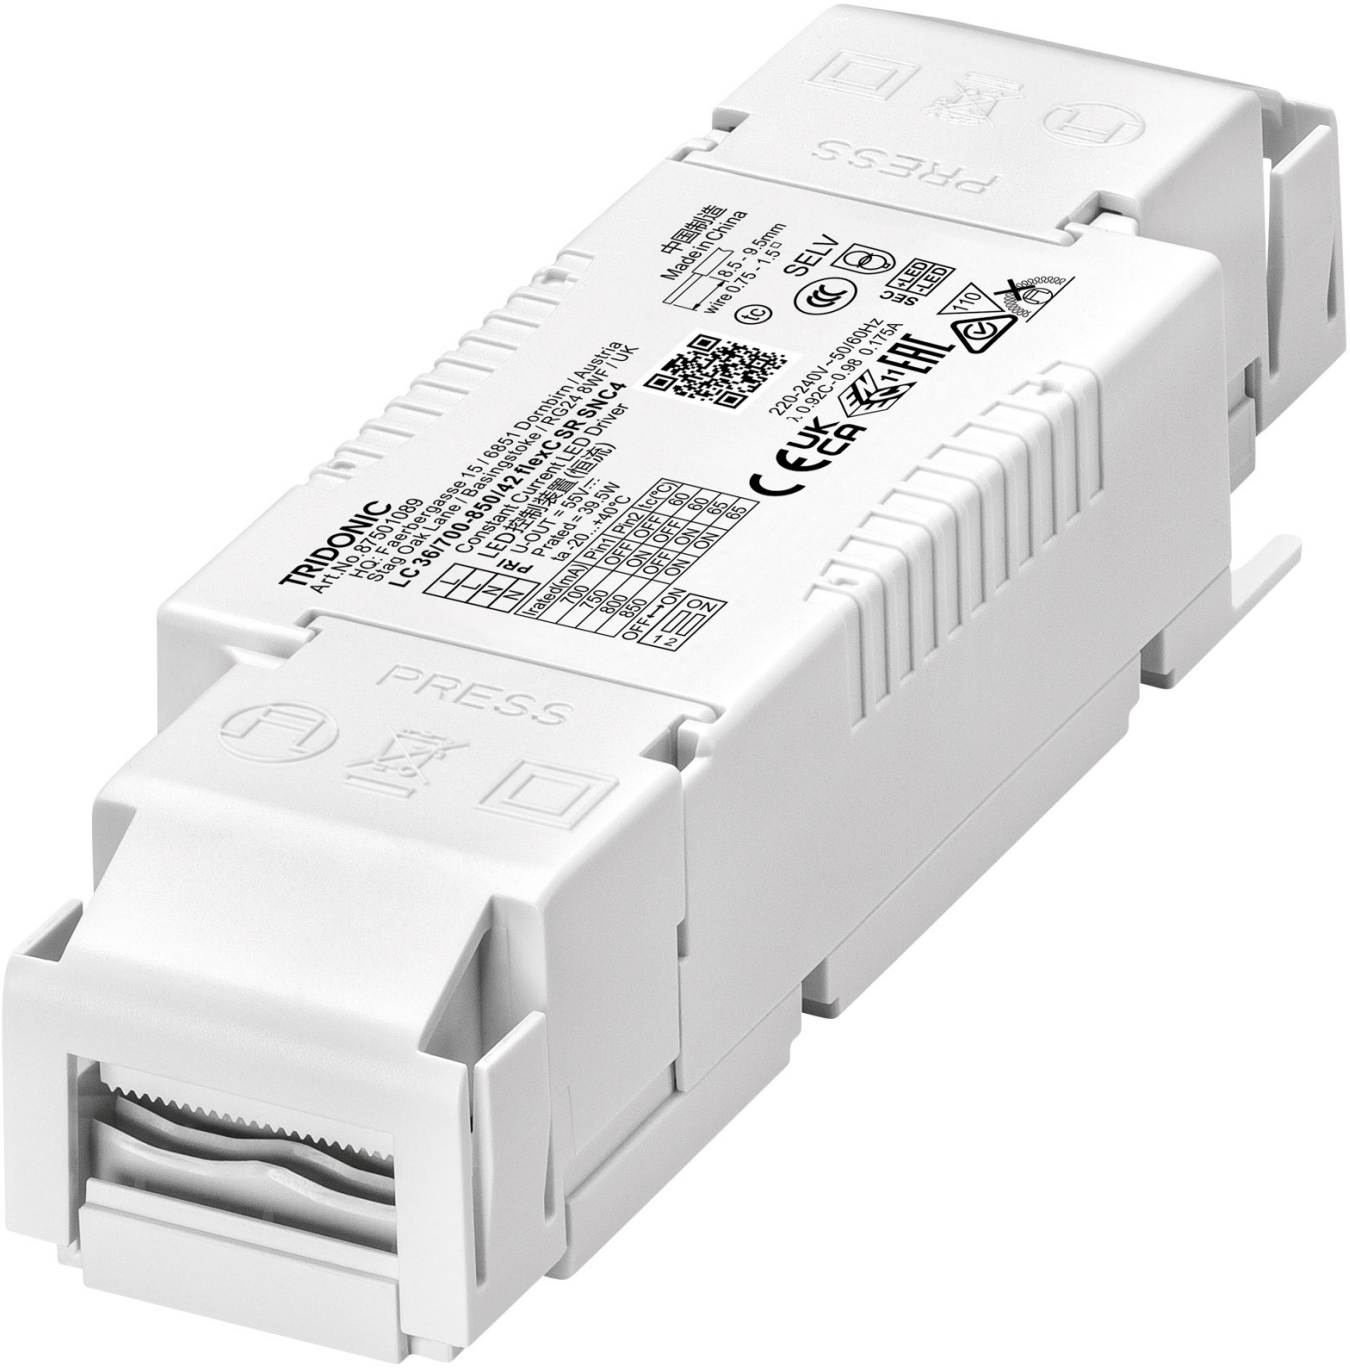
TRIDONIC led driver lc 36/700-850/42 flex c sr snc4 € 25,67

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	43 mm
Diameter	52,43 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	147 mm
Hoogte	30 mm
Opgenomen vermogen	39,5
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 42.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	16.800 - 35.700 W
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	700.000 - 850.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Model	LED Drivers Compact Fixed Output
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee


TRIDONIC
Art.No.8750/1089
HQ: Färbergasse 15 / 6851 Dornbirn / Austria
Stag Oak Lane / Basingstoke / RG24 8WF / UK
LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4
Constant Current LED Driver
LED恒流电源
LOUT = 55V ⎓
Tcase = +40°C
ta = 20 ... +40°C
PRESS
Made in China
SELV
220-240V ~ 50/60Hz
0.92C - 0.98
0.175A