


Wiska Kabelwartel ATEX EX-e M32 met meerv. inzetstuk 2x 9-10mm

€ 14,85

Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal	Metaal
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.022
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Uitvoering	Recht
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Afgeschermd	Nee
Breedte	81,2 mm
RAL-nummer	9.005
Hoogte	81,2 mm
Diepte	9,9 mm
Met trekontlasting	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Sleutelwijdte	36 mm
Slagvastheid	IK07
Geschikt voor kabeldiameter	7.600 - 8.500 mm
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Ja
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Met montageraam	Nee

Aantal schakelaarinzetstukken	1
Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 75.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte	0 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Schroefdraadlengte	12 mm
Zeskant hoekmaat	40 mm
Materiaal afdichting	EPDM
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Diameter boring (gaten)	54 mm
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	0
Model	berker
Drukcompenserend	Nee
EF019334	

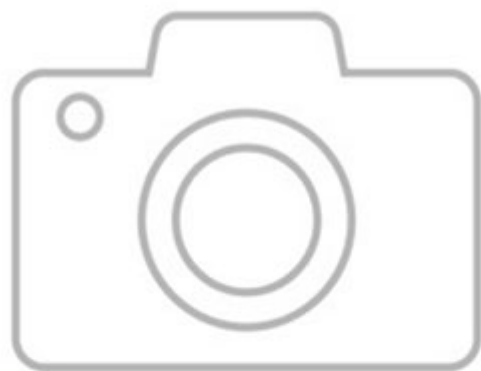

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply