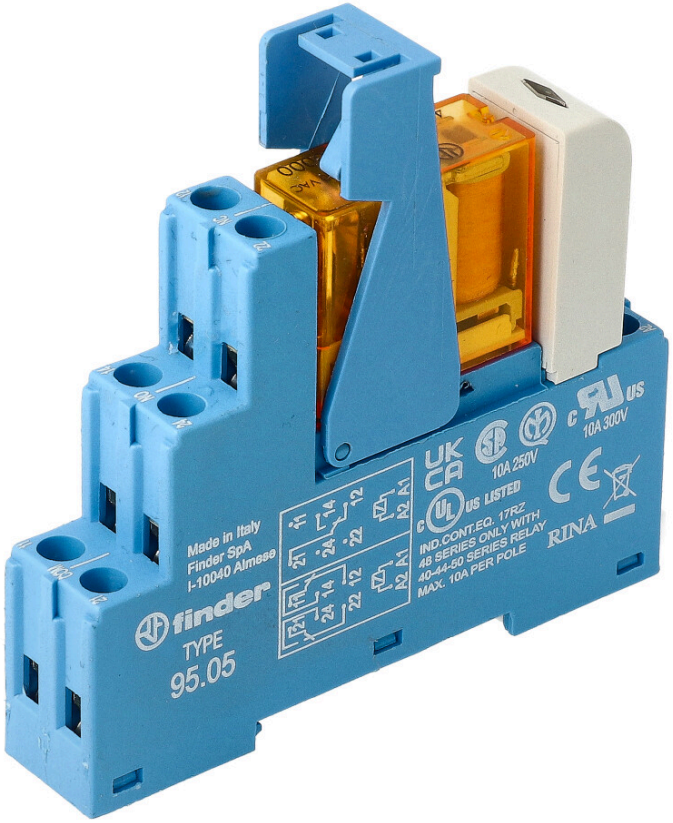
Finder FIN INTERF.RELAIS 1W 16A 230VAC € 26,09

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	15,8 mm
Hoogte	75,3 mm
Diepte	78,6 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	184.000 - 253.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	184.000 - 253.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 230.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	30
Materiaal contact	Zilvercadmiumoxide (AgCdO)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	48
Land van herkomst	Italië (IT)


Made in Italy
Finder SpA
I-10040 Almese
finder
TYPE
95.05
10A 250V
10A 300V
IND.CONT.EQ. 17RZ
48 SERIES ONLY WITH
40-44-50 SERIES RELAY
MAX. 10A PER POLE
RINA