# Niedax Group GTS 54.400 ER STAALDRAADGOOT L=3 € 174,49

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Oppervlaktebescherming** | Overig |
| **Kwaliteitsklasse** | RVS 304 (1.4301) |
| **Materiaal** | Roestvaststaal (RVS) |
| **Uitvoering** | Zonder verbinder |
| **Breedte** | 400 mm |
| **Lengte** | 3.000 mm |
| **Hoogte** | 54 mm |
| **Geïntegreerd scheidingstussenschot** | Geen |
| **Profielvorm** | U-vorm |
| **Roestvaststaal (RVS), gebeitst** | Nee |
| **Uitvoering voor grote overspanningen** | Nee |
| **Geschikt voor functiebehoud** | Nee |
| **Nuttige doorsnede** | 20.350 mm² |
| **Gebruikstemperatuur** | -20.000 - 120.000 |
| **Verbindingswijze** | Geschroefd |
| **Gewicht** | 2,515 |
| **Werkende lengte** | 3.000 |
| **Belastingstesttype volgens IEC 61537** | Type III |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m** | 800 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m** | 600 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m** | 400 |
| **Draaddiameter** | 4,82 mm |
| **Model** | Niedax Draadgoot |
| **Langsdraaddiameter** | 4,82 |
| **Dwarsdraaddiameter** | 5,82 |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |

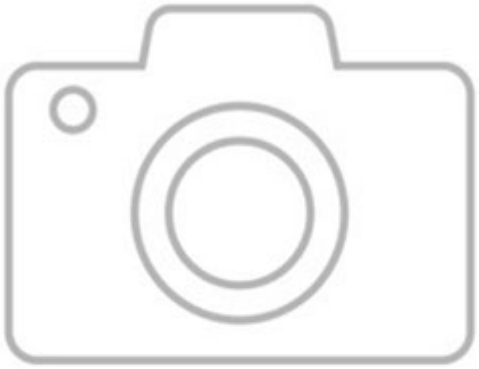

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply