


ABB Componenten Aardlekautomaat DS202CRM 2P C20 30mA 10kA Type A Tractie

€ 401,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	72 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	5,04
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA

Model

System pro M compact

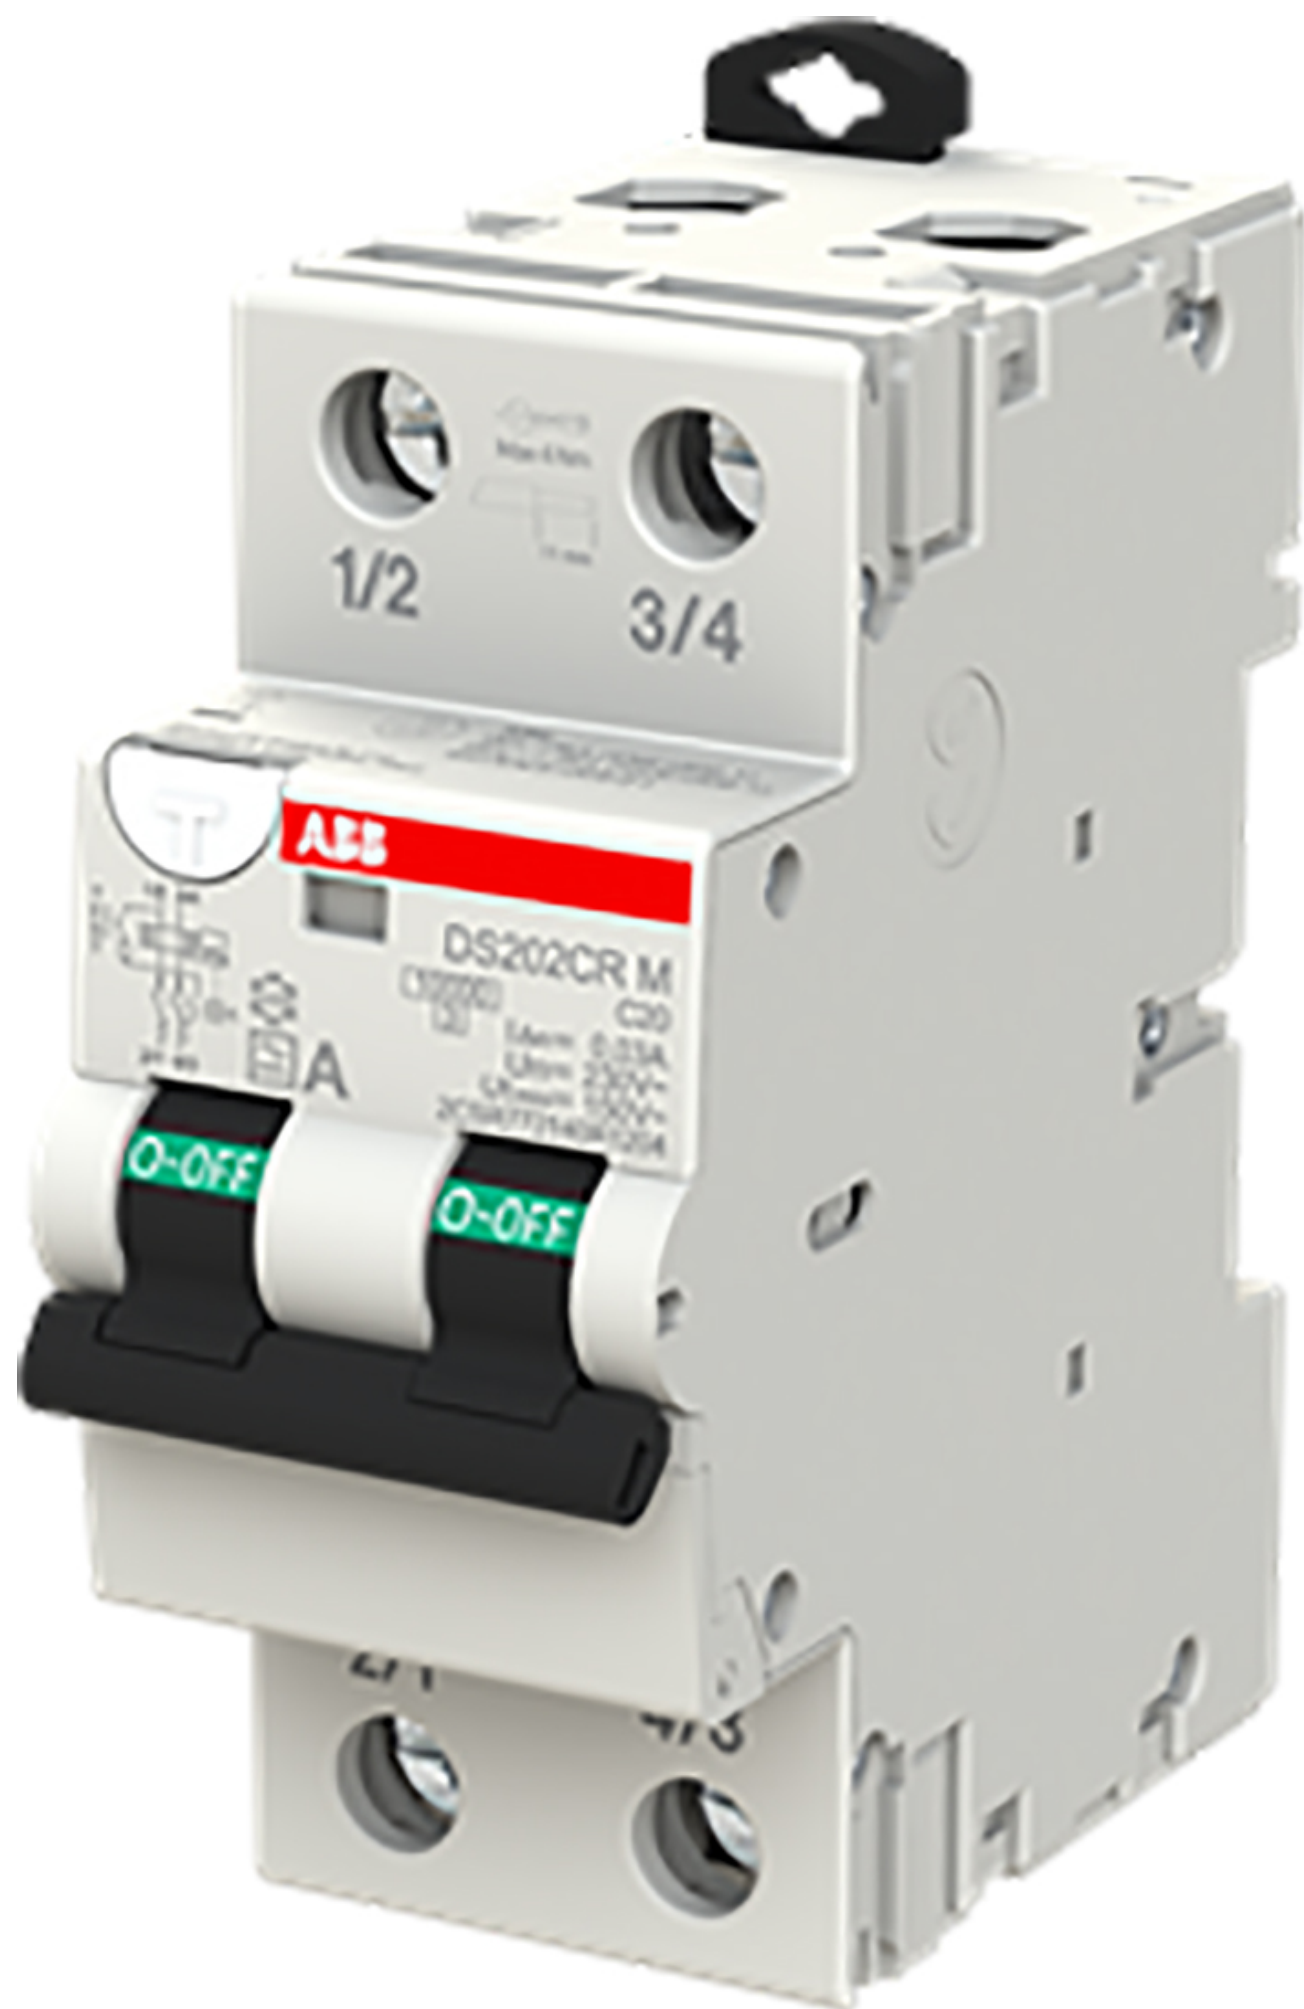

ABB

DS202CR M

C20

14mm 0.03A

U_{lim} 230V~

U_{max} 100V~

2CBA772140K1204

O-OFF

O-OFF