


ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 3P, Kar K 4A

€ 238,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	4 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	3
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	25 kA
Verliesvermogen	4,2
Model	System pro M compact

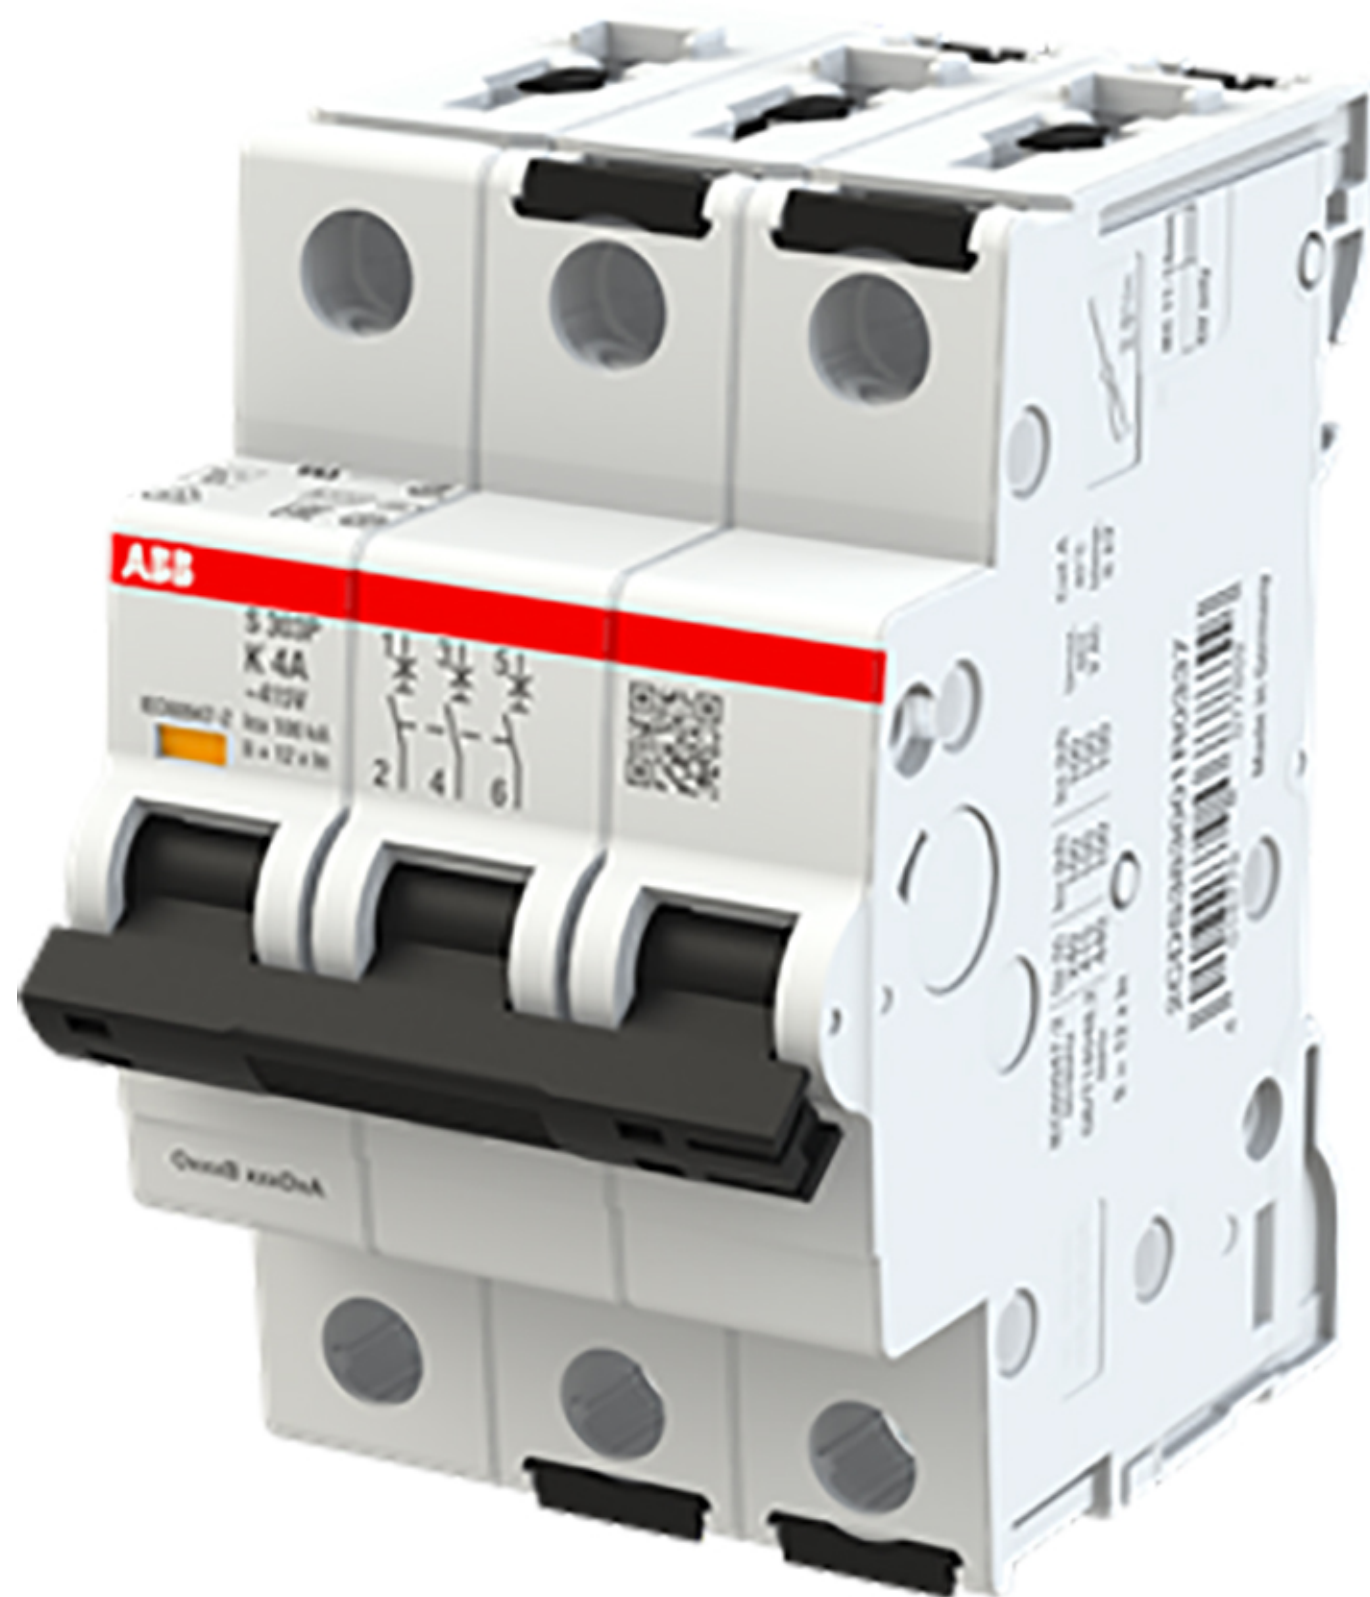

ABB

S 300P
K 4A

~415V

RECHNUNG 2 Nm 100 Nm
8 x 12 x 30

1 2 3
2 4 6



ABB
S 300P K 4A
~415V
RECHNUNG 2 Nm 100 Nm
8 x 12 x 30