


ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 3P, Kar K40A

€ 302,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	3
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	40 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	25 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	20 kA
Verliesvermogen	10,2
Model	System pro M compact

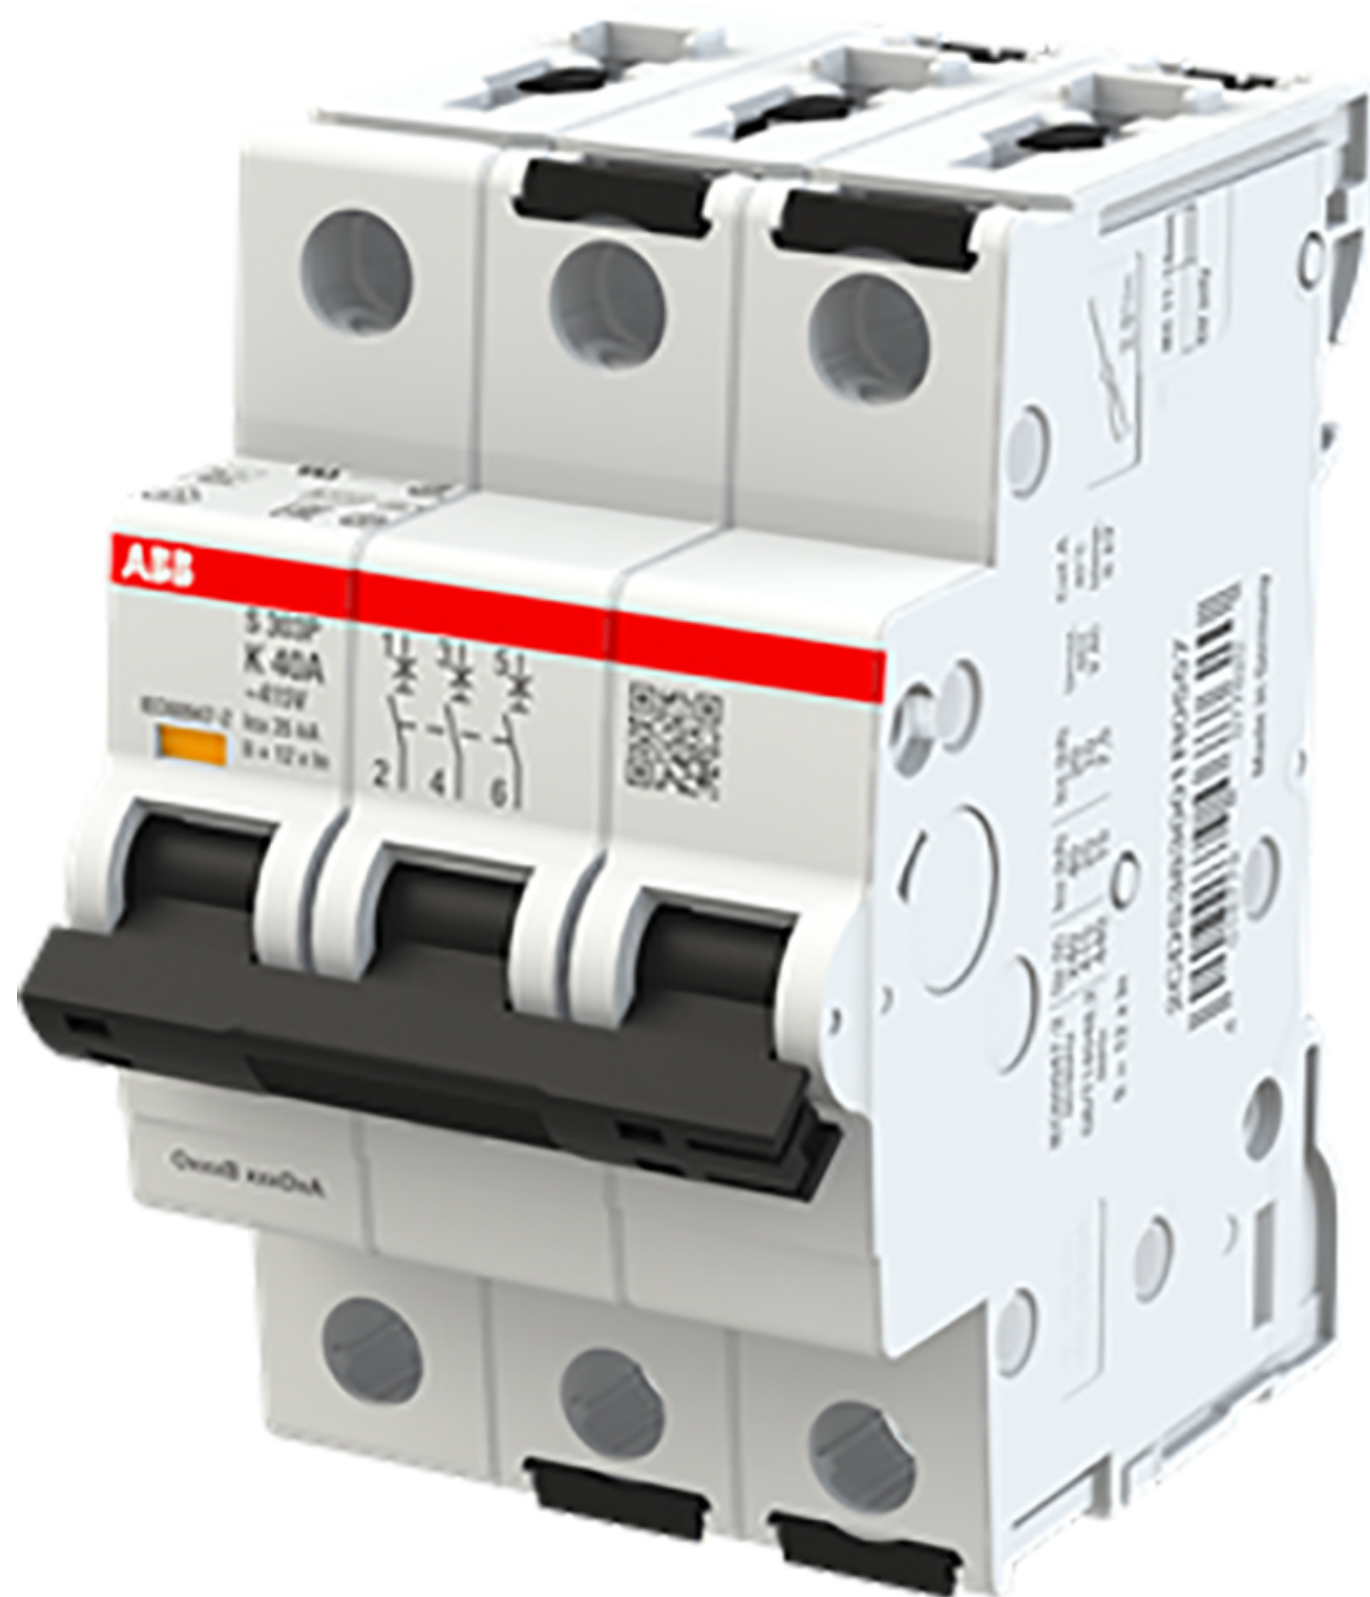

ABB

S 300P
K 40A

~415V
In 25 kA
3 x 12 x 36

1	2	3
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	4	6



Omron K 40A