


ABB Componenten Installatieautomaat 1 polig + NP, B kar.,63A, 10kA

€ 159,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	82 mm
Nom. (meet)stroom	63 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	11,2
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10

Model

Smissline-S

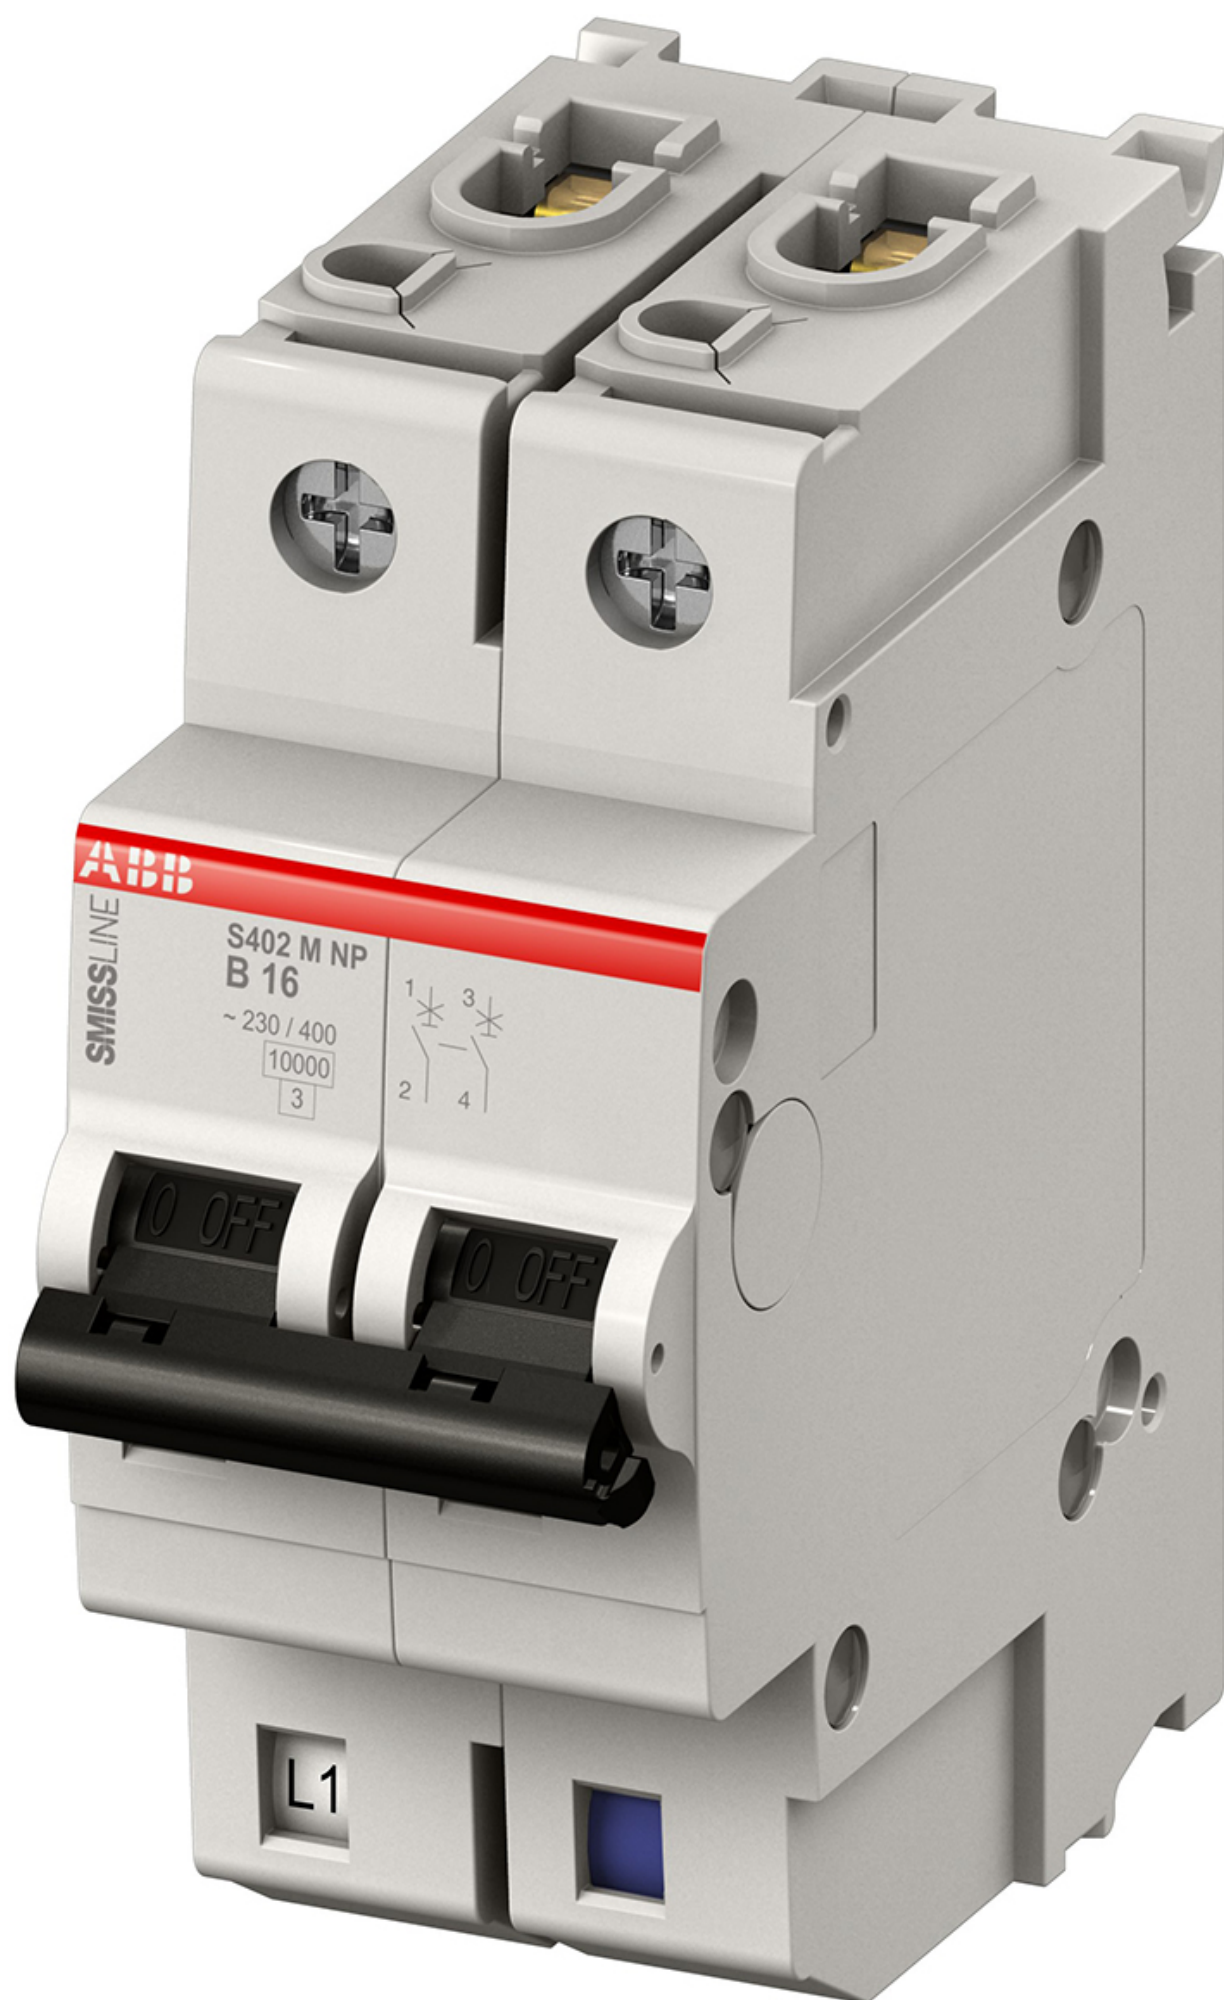

ABB


SMISSLINE

S402 M NP
B 16

~ 230 / 400

10000

3



L1