ABB Componenten Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 34 groot spanningsbereik Hu

€ 3.978,00

Breedte	140
Hoogte	225
Diepte	180
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	250.000 - 500.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	200 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	370 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	600 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	111,855 kW
Model	Magneetschakelaar / AFS
Land van herkomst	Duitsland (DE)

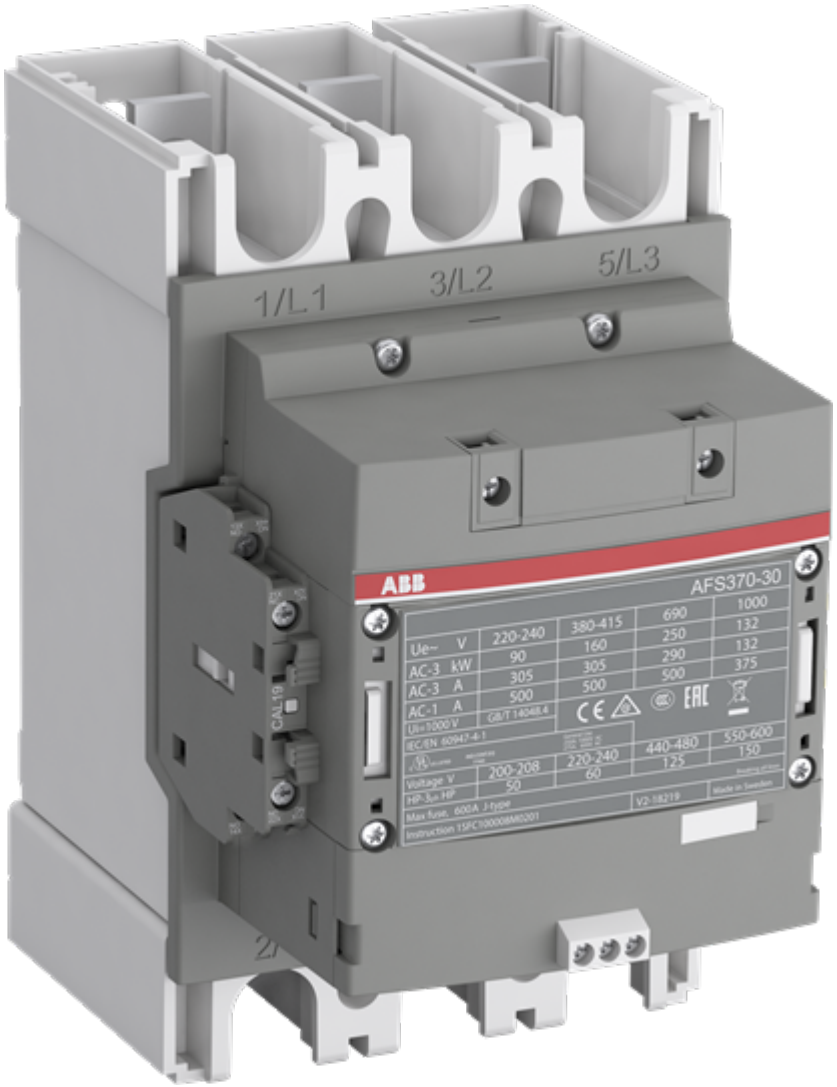
1/L1
3/L2
5/L3
ABB
AFS370-30
Ue~ V
AC-3 kW
AC-3 A
AC-1 A
220-240
380-415
690
1000
90
160
250
132
305
305
290
132
500
500
500
375
GB/T 14048.4
Ui=1000 V
IEC/EN 60947-4-1
440-480
550-600
200-208
220-240
125
150
Voltage V
60
50
HP
Max fuse, 600A J-type
V2-18219
Made in Sweden
Instruction 1SFC100008M0201
CAL19
2/