


ABB Componenten Magneetsch. 90kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 1.299,00

Breedte	105
Hoogte	196
Diepte	152
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	100.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	90 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	190 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	275 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	44,742 kW
Model	Magneetschakelaar / AF

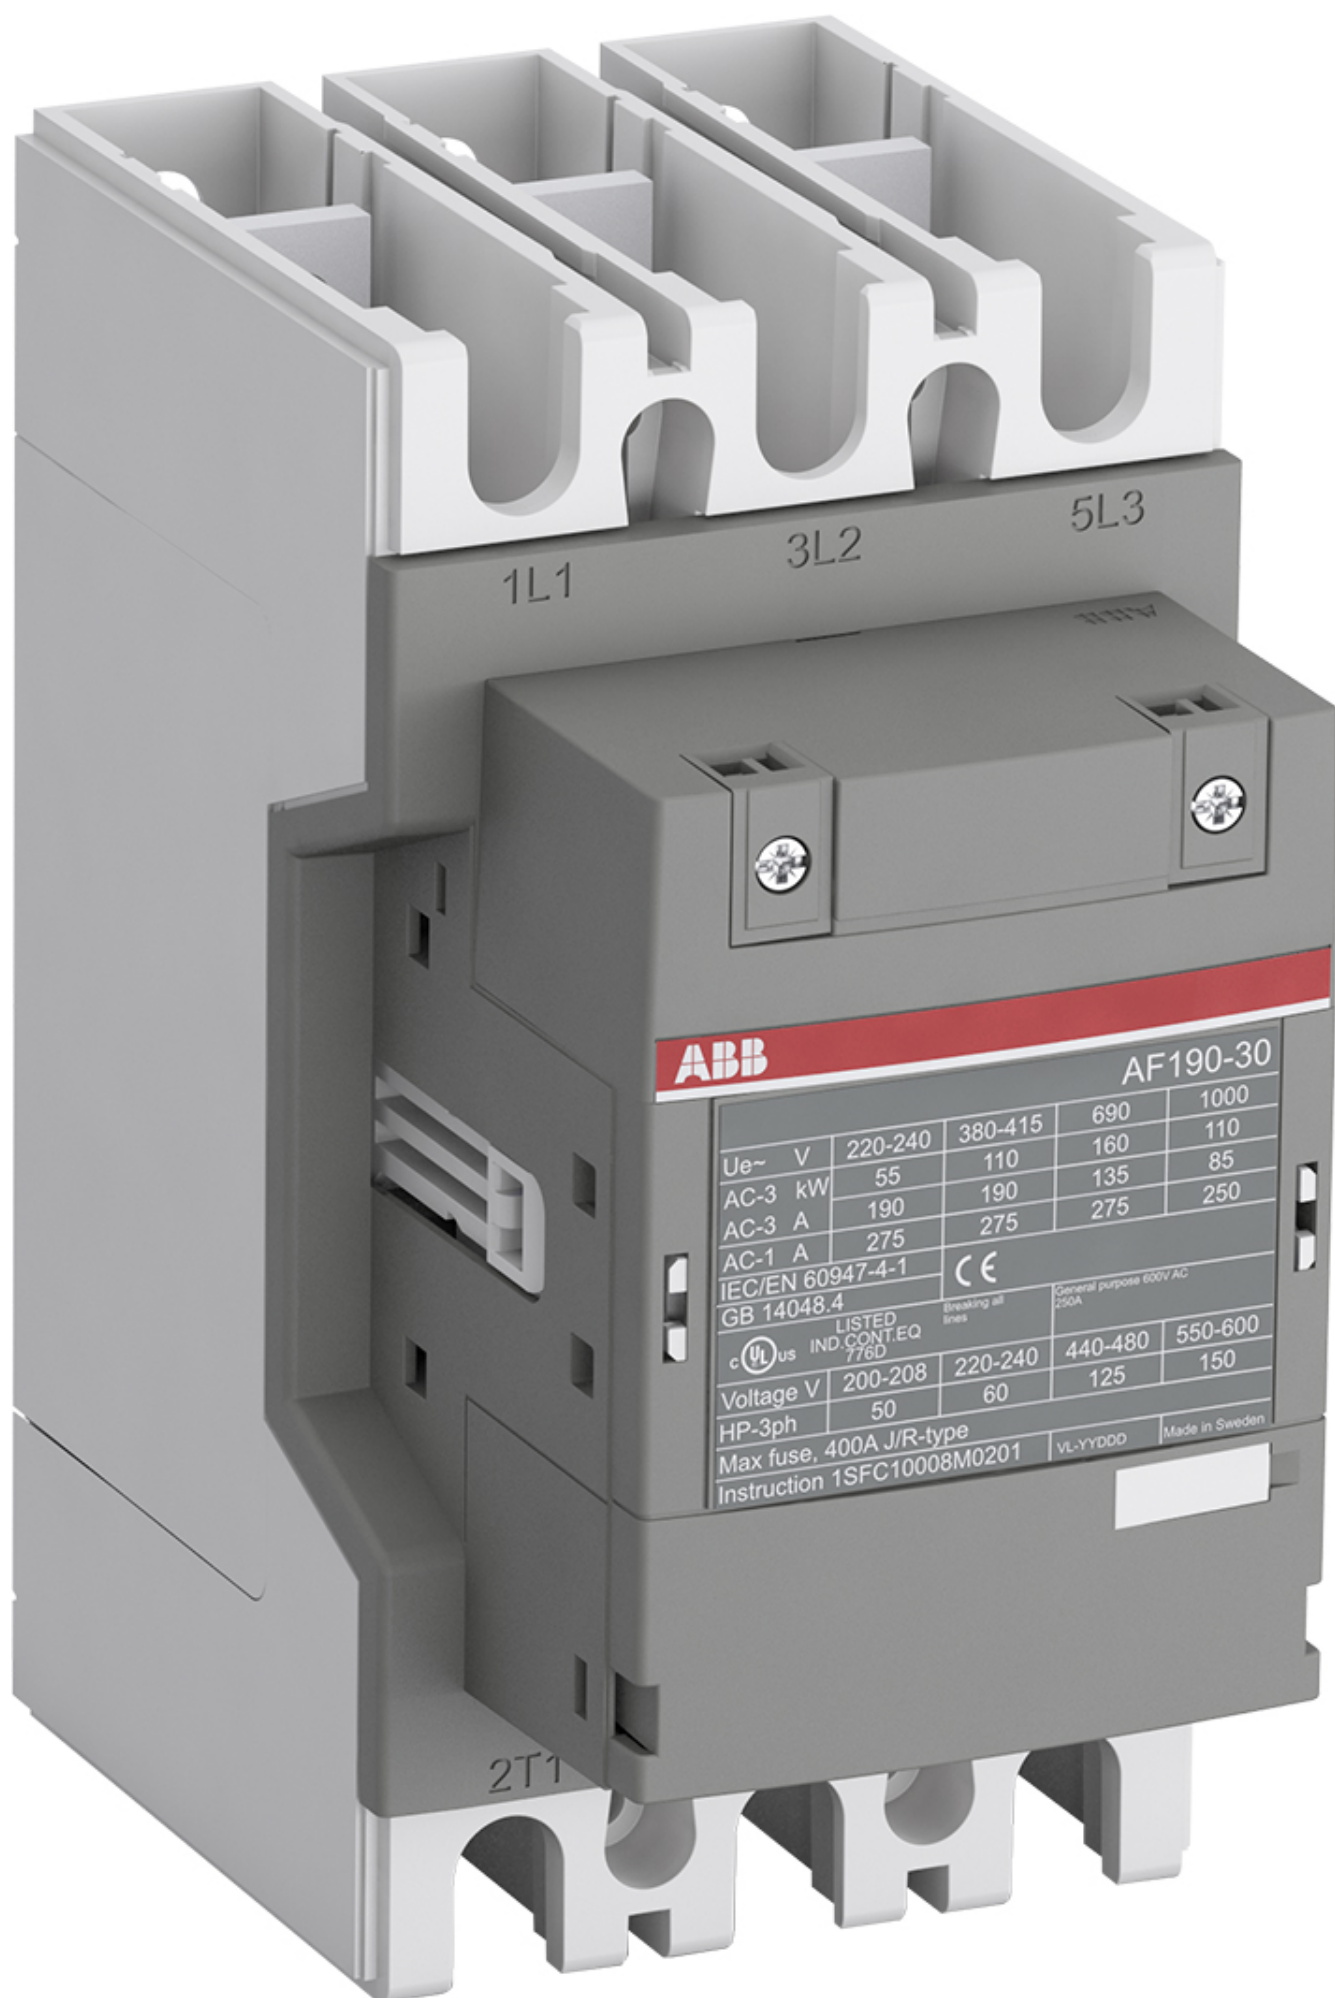

ABB

AF190-30

Ue~ V	220-240	380-415	690	1000
AC-3 kW	55	110	160	110
AC-3 A	190	190	135	85
AC-1 A	275	275	275	250
IEC/EN 60947-4-1		CE		
GB 14048.4		General purpose 600V AC 250A		
LISTED IND. CONT. EQ 776D		Breaking all lines		
Voltage V	200-208	220-240	440-480	550-600
HP-3ph	50	60	125	150
Max fuse, 400A J/R-type		VL-YYDDD		
Instruction 1SFC10008M0201		Made in Sweden		