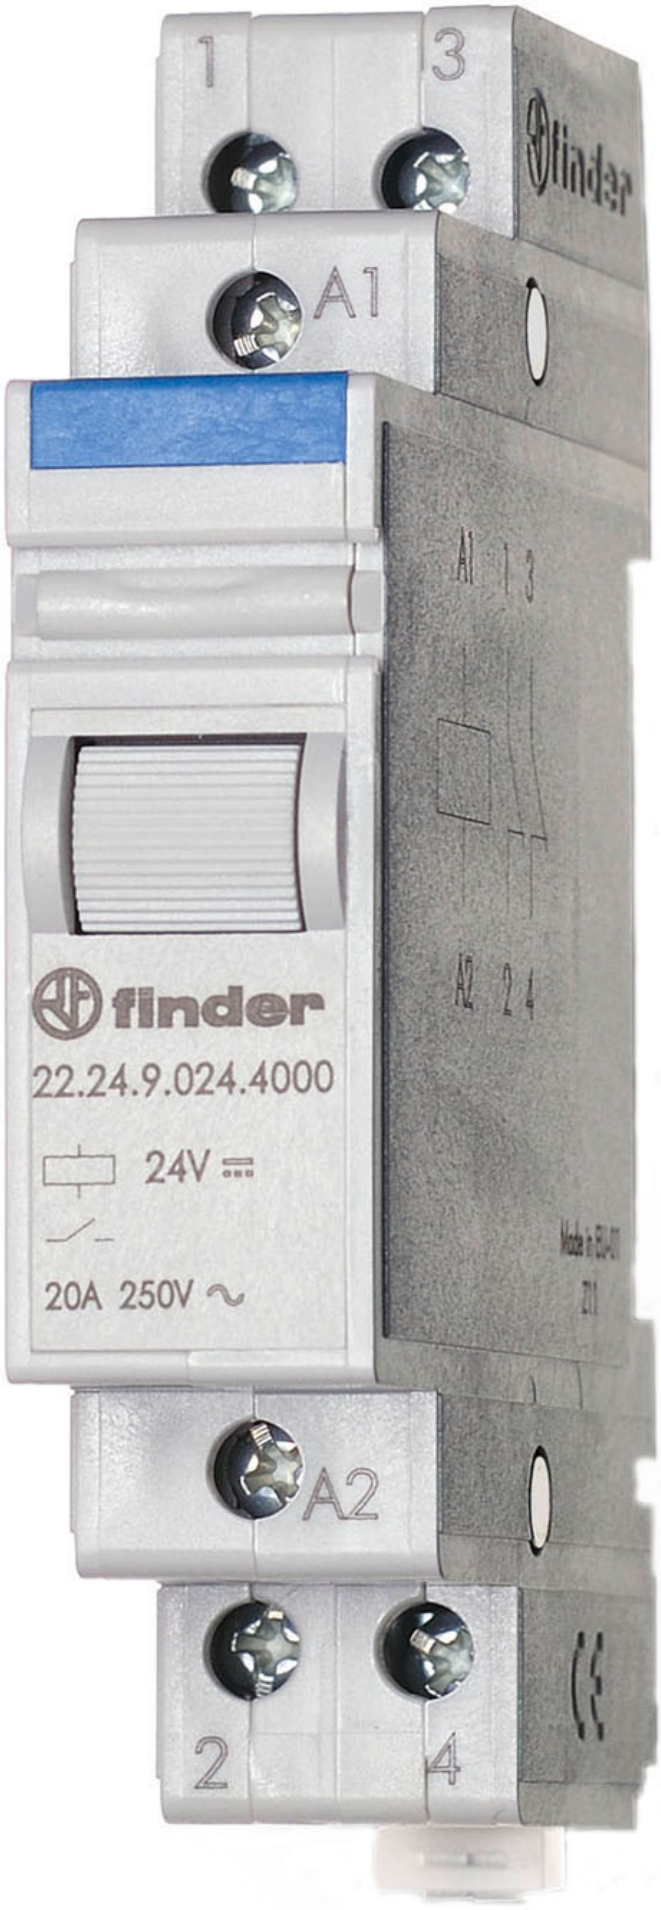
Finder FIN RELAIS 2V 20A 12VDC € 30,07

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	58,4 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	12.000 - 12.000 V
Aantal maakcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	2
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	DC
Functie	Mechanisch
Stuurspanning 1	12.000 - 12.000 V
Stuurspanningstype 1	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	12 A
Max. gloeilampbelasting	1.000 W
Max. belasting TL-buis	400 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	400 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	360 VA
Aandraaimoment	0.800 - 0.800
Aantal wisselcontacten	0
Model	22
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


1
3
finder
A1
A1 1 3
A2 2 4
finder
22.24.9.024.4000
24V
20A 250V
A2
2
4