
Niedax Group GTW 30 SCHEIDINGSCHOT L=3 € 10,17

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	L-profiel
Bevestigingswijze	Schroefloos
Lengte	3.000 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Geschikt voor draadgoot	Ja
Geschikt voor kabelladder	Nee
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Scheidingstussenschothoogte	23,5 mm
Bevestigingsperforatie	Ja
Model	Niedax Draadgoot
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

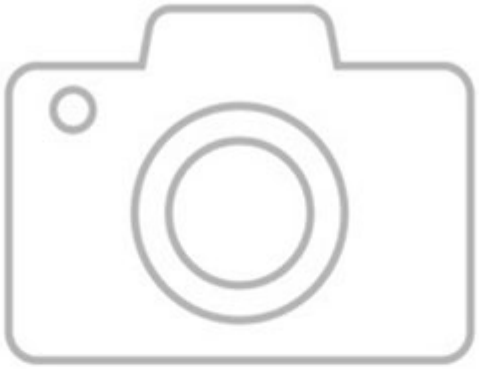

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply