
Phoenix Contact PT 2,5-PE/L RD/L BU/L LED 24 GN € 10,23

Kleur	Overig
Breedte	5,2
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	142,4
Diepte	68,6
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2

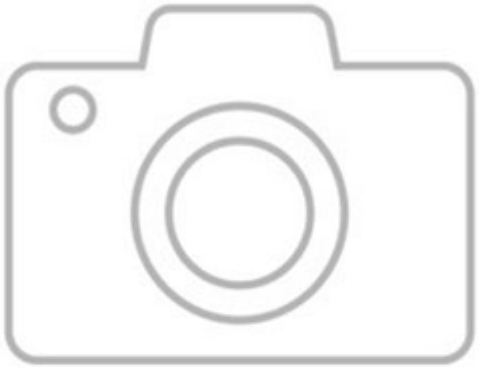

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply