Schneider Electric Active Vlamboogbeveiliging met RCD add-on block, Acti9 VigiARC iC40, 1 € 349,90

Nom. stroom	40 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	2
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Max. vertragingstijd	0 ms
Nom. foutstroom	0.030 - 0.030 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	Acti9 Active VigiARC

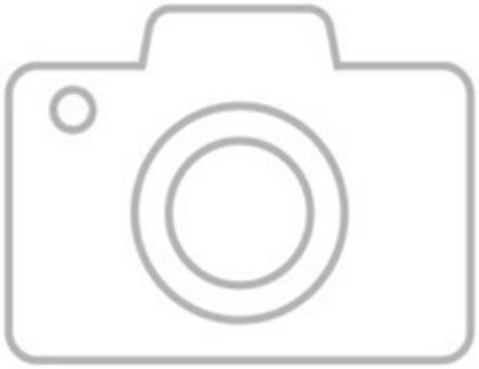

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply