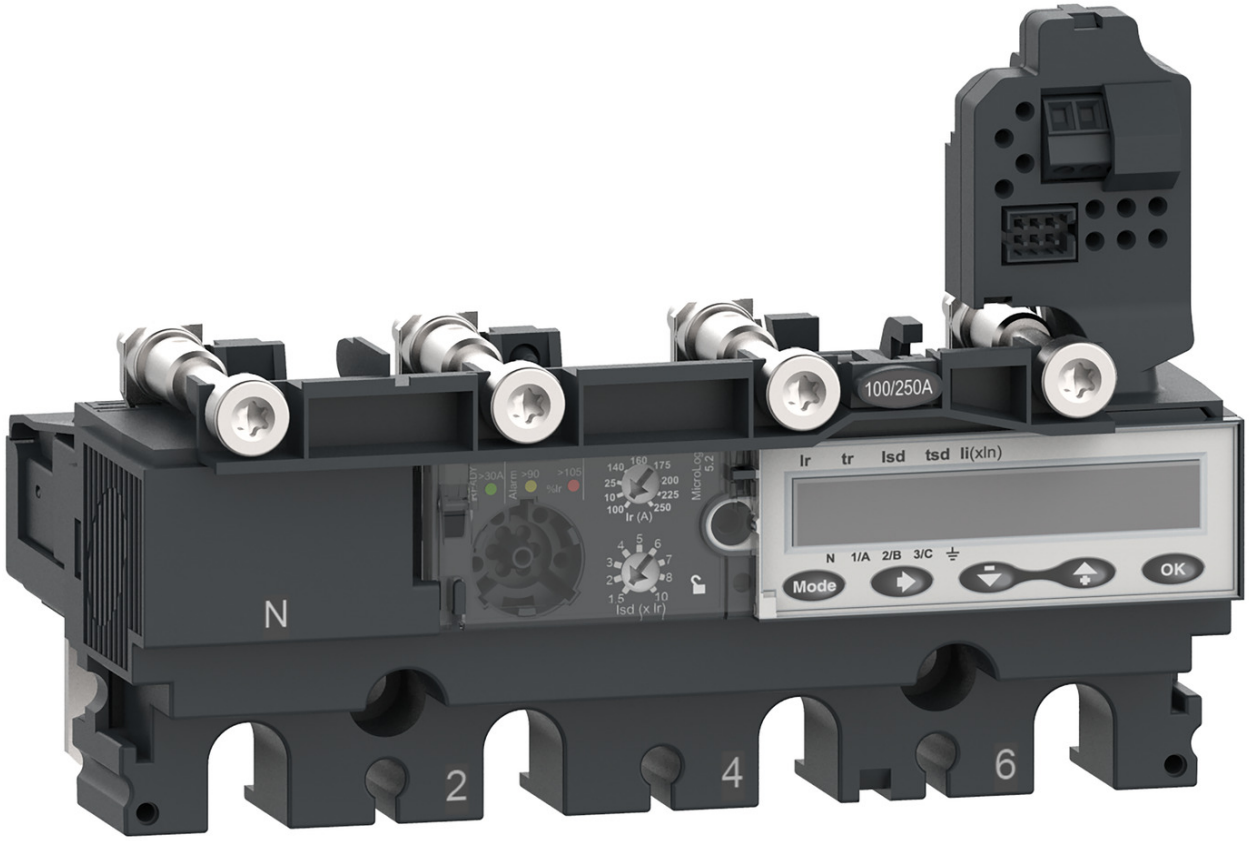
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 4P4D - 250A - 5.2E € 1.749,50

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	375 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


100/250A
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
N 1/A 2/B 3/C
Mode
OK
Ir (A)
Isd (x Ir)
MicroLogic 5.2
N
2
4
6