# Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 4P4D - 250A - 7.2E

**€ 3.492,00**

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 4 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 440.000 - 440.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 440.000 - 440.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 250 A |
| **Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering** | 3.000 A |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 100.000 - 250.000 A |
| **Kortsluitactiveringsfunctie** | Vertraagd |
| **Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering** | 375 A |
| **Met aardfoutbeveiliging** | Nee |
| **Uitvoering motorbeveiliging** | Elektronische losser |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |

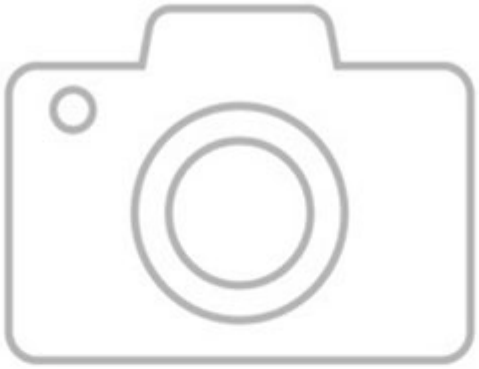

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply