Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - DC - 3P - 200A - TMD

€ 512,05

Aantal polen	3
Type stuurspanning	DC
Nom. continustroom Iu	200 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	140.000 - 200.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.000 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT for DC networks, new genera

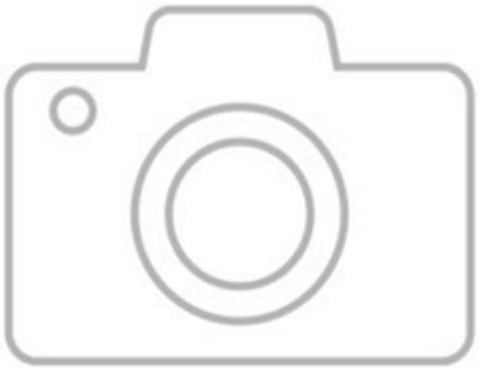

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply